

HARENA



LED-versie
Version LED

Geen LED-versie
Pas de version LED



*Under request

IP42 IK04 Lm 120 LED 4000°K 1-3h. 26m. LiFePO₄ 850°

REFERENTIES · RÉFÉRENCES


lm lm	Herkeningsafstand Visibilité	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseebaar Adressable
-	26m.	M	1	3,2V 0,8A/h LFP	LHS3070LXP	LHS3070LDPW
120	26m.	M	1	3,2V 1,5A/h LFP	LHS3120LXP	LHS3120LDPW
-	26m.	M	3	3,2V 1,5A/h LFP	LHS3070LXP3	LHS3070LDP3W
120	26m.	M	3	3,2V 3.0A/h LFP	LHS3120LXP3	LHS3120LDP3W

* M: permanent. De armatuur werkt te allen tijde op de normale of noodvoeding. * M: maintenu. Le luminaire fonctionne à partir de l'alimentation normale ou de secours en tout temps.
Voor witte versie voeg "B" na de artikelcode Pour la version blanche, ajoutez "B" après le code de l'article


Het wordt geleverd met een complete set pictogrammen · Il est fourni avec un ensemble complet de pictogrammes



HERKENNINGSAFSTAND · VISIBILITÉ

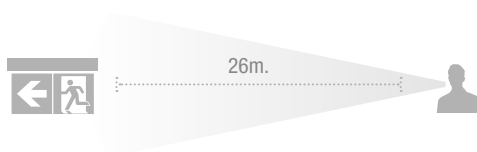

AFMETINGEN · DIMENSIONS

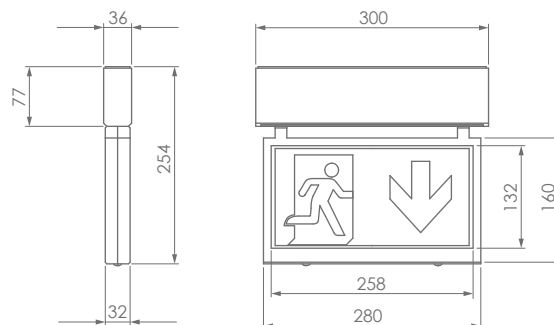

CE