



# KONS



IP42

IK04

LED  
4000°K

1-3h.

29m.

LiFePO<sub>4</sub>



850°

## REFERENTIES · RÉFÉRENCES

Lamp.	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable	Dali Dali
LED	M	1	3,2V 0,8A/h LFP	LKS3070LXP	LKS3070LDPW	LKS3070LAP
LED	M	3	3,2V 1,5A/h LFP	LKS3070LXP3	LKS3070LDP3W	LKS3070LAP3

\* M: permanent. De armatuur werkt te allen tijde op de normale of noodvoeding.

\* M: maintenu. Le luminaire fonctionne à partir de l'alimentation normale ou de secours en tout temps.

Het wordt geleverd met een complete set pictogrammen · Il est fourni avec un ensemble complet de pictogrammes




## RAIL




\*Op verzoek  
Sous demande

## HERKENNINGSAFSTAND · VISIBILITÉ

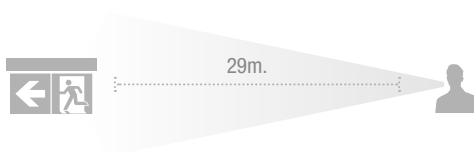

## AFMETINGEN · DIMENSIONS

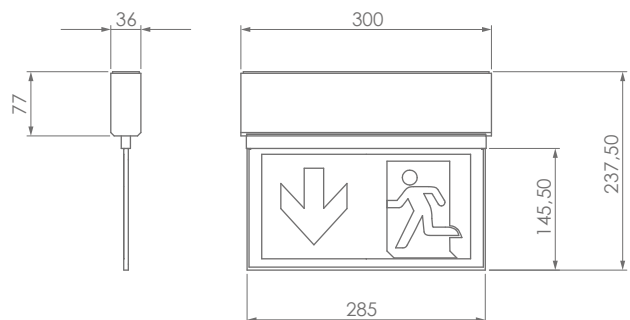

ZEMPER