




AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	6	8	10	12
	25,13	30,19	34,45	38,63
	12,34	14,21	15,46	16,35

Afstanden berekend met 3.300 lm en  $E_{min} = 1 \text{ lx}$   
 Interdistances calculées avec 3.300 lm et  $E_{min} = 1 \text{ lx}$

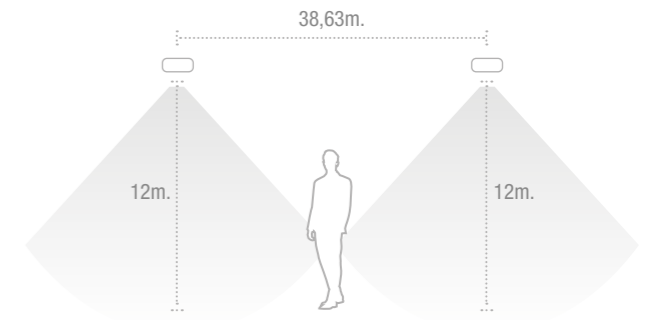

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Standaard Standard	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
1500	NM	1	12V 4A/h Ni-Cd	PME1500C		
1500	NM	1	12,8V 3A/h LFP		PME1500LX	PME1500LDW
1500	NM	3	12V 7A/h Ni-Cd	PME1500C3		
1500	NM	3	2 x 12,8V 3A/h LFP		PME1500LX3	PME1500LD3W
3250	NM	1	12V 7A/h Ni-Cd	PME3000C		
3300	NM	1	2 x 12,8V 3A/h LFP		PME3000LX	PME3000LDW


LAGE TEMPERATURE · BASSES TEMPÉRATURES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
3250	NM	1	12V 7A/h Ni-Cd	PME3000XF	PME3000DWF

\* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.  
 NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.

- IP65
- IK07
- 1-3h.
- LED 4000°K
- Lm 1500 3300
- Ni-Cd
- LiFePO<sub>4</sub>
- 30°
- 
- 
- 
- 

AFMETINGEN · DIMENSIONS

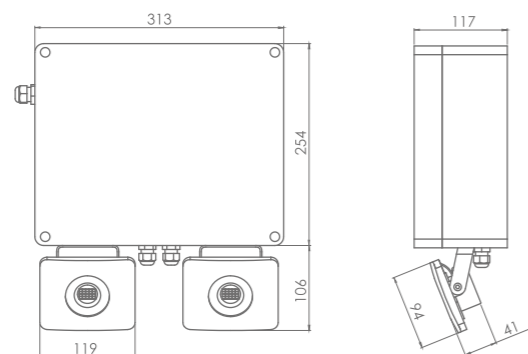

FOTOMETRISCHE CURVEN  
 COURBES PHOTOMETRIQUES

