

NEPTUNO

IP67 IK07 INOX

Special for corrosive environments


NEPTUNO

ZEMPER



AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,85	5,22	5,50	5,72
	11,77	12,79	13,67	14,44
	11,77	12,79	13,67	14,44
	11,77	12,79	13,67	14,44
	4,85	5,22	5,50	5,72

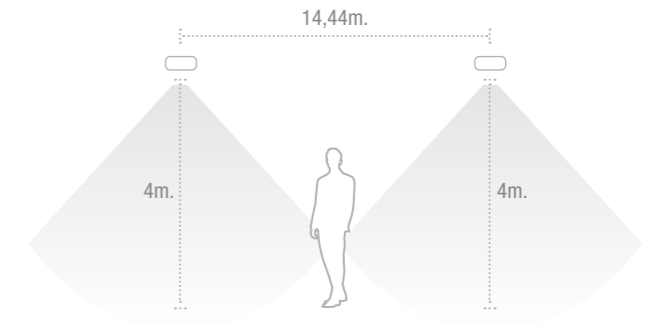


Afstanden berekend met 500 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$ / Interdistances calculées avec 500 lm et $E_{min} = 1 \text{ lx}$

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique
315	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LNE9300LXP
500	M/NM	1	6,4V 1,5A/h LFP	LNE9500LXP
300	M/NM	3	3,2V 3A/h LFP	LNE9300LXP3

FOTOMETRISCHE CURVEN COURBES PHOTOMETRIQUES

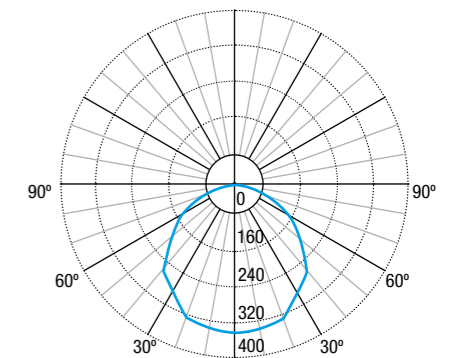

LAGE TEMPERATURE · BASSES TEMPÉRATURES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique
315	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LNC9300LXP**

* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.
M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.

** Speciale referentie voor koelcellen. · Référence spéciale pour les chambres froides.

ACCESSOIRES · ACCESSOIRES



AGA230
Beschermerooster
Grille de protection




CNC025
Glazen diffuser
(agressieve omgevingen)
Diffuseur de verre
(environnements agressifs)



APT316
Zelfklevend signaleringspictogram
Photogramme de signalisation
autocollant

IP67 IK07 Lm 300 500 LED 4000°K 1-3h. LiFePO₄ INOX -30° 850°

AFMETINGEN · DIMENSIONS

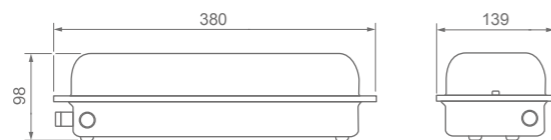

CE