




AFSTANDSTABEL · TABLEUX D'ESPACEMENT

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	6	8	10	12
□ ↔ □	21,69	25,88	29,07	31,58
□ ↔ ▨	10,00	10,99	11,57	11,78

Afstanden berekend met 1.500 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$
 Interdistances calculées avec 1.500 lm et $E_{min} = 1 \text{ lx}$

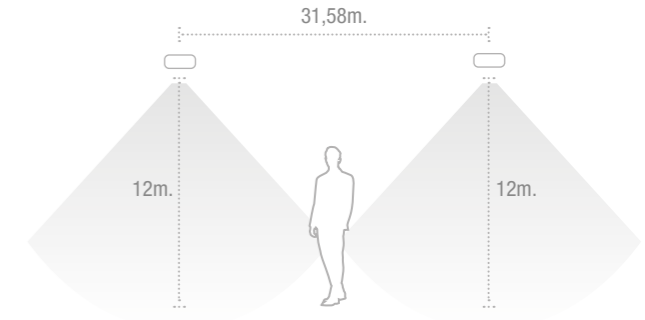


REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Standaard Standard	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
1500	NM	1	12V 4A/h Ni-Cd	PFL1500C		
1500	NM	1	12,8V 3A/h LFP		PFL1500LX	PFL1500LDW

* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
 NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.

- IP42
- IK04
- 1h.
- LED 4000°K
- Lm 1500
- Ni-Cd
- LiFePO₄
-
-
-
-

AFMETINGEN · DIMENSIONS

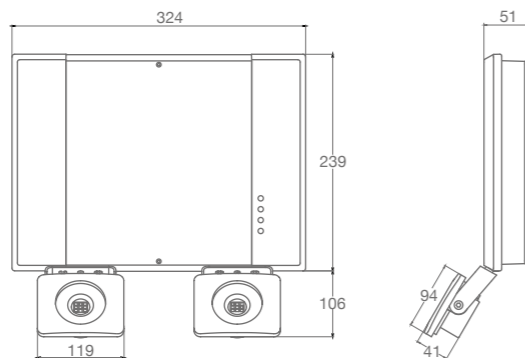

FOTOMETRISCHE CURVEN
 COURBES PHOTOMETRIQUES

