




IP42 IP65 IK04 IK10 Lm 130 540 LED 4000°K 1-8h. LiFePO₄ 850°

AFMETINGEN · DIMENSIONS

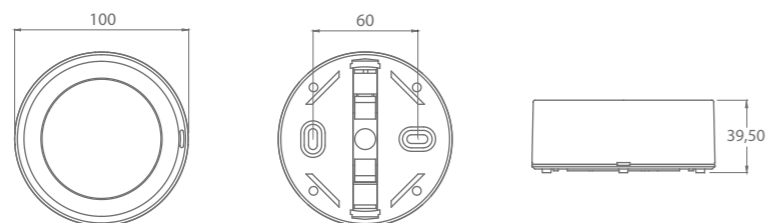


AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT



Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique

Positie Position	Hoogte Hauteur				
	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
↔	5,88	6,61	6,79	6,40	5,30
↔	14,43	16,85	18,33	19,00	18,93
↔	14,50	16,93	18,41	19,09	19,01
↔	14,44	16,86	18,33	19,01	18,93
↔	5,84	6,56	6,73	6,34	5,25


Afstanden berekend met 540 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$
Interdistances calculées avec 540 lm et $E_{min} = 1 \text{ lx}$

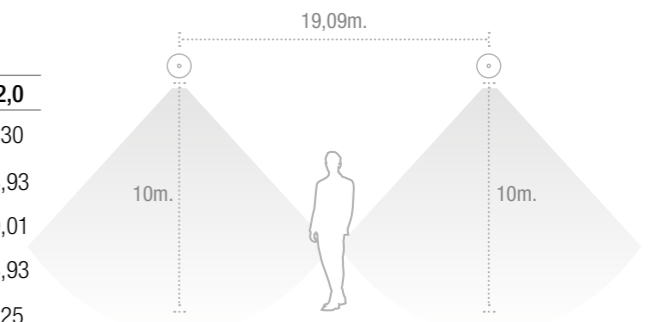

FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES

Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique

Max= 391,8 cd/klm

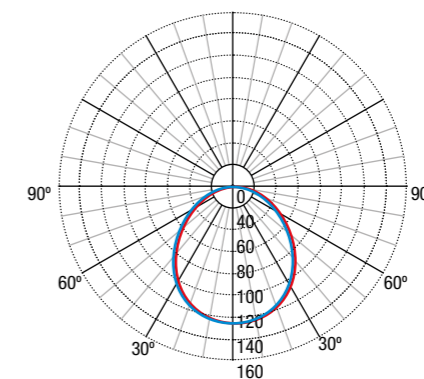

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

SPAZIO LUZ NM

lm	Type*	Autonomie	Batterij (eenheden/ah)	Zelftest
lm	Type*	Autonomie	Batterie (unités/ah)	Test automatique
540	NM	1	2 x 3,2V 1,5A/h LFP	LUZ4500LX
270	NM	3	2 x 3,2V 1,5A/h LFP	LUZ4250LX3
130	NM	8	2 x 3,2V 1,5A/h LFP	LUZ4120LX8

SPAZIO LUZ M/NM

lm	Type*	Autonomie	Batterij (eenheden/ah)	Zelftest	Adresseerbaar
lm	Type*	Autonomie	Batterie (unités/ah)	Test automatique	Adressable
325	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LUZ4300LXP	LUZ4300LDPW
160	M/NM	3	3,2V 1,5A/h LFP	LUZ4150LXP3	LUZ4150LDP3W

* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.

NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.

* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.

M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.

Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.