

SPAZIO ON

SPAZIO ON

ZEMPER



IP42
IP65

IK04
IK10

Lm
250


LED
4000°K

1-3h.

LiFePO₄

850°

AFMETINGEN · DIMENSIONS

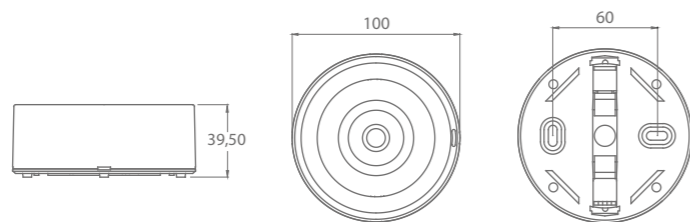


AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT




Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔	2,93	3,10	3,09	3,03
↔	6,78	7,60	8,28	8,64
↔	13,14	14,77	16,26	17,65
↔	19,97	22,43	24,77	26,94
↔	8,81	9,88	10,84	11,72

Alstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 250 lm et $E_{min} = 1 lx$

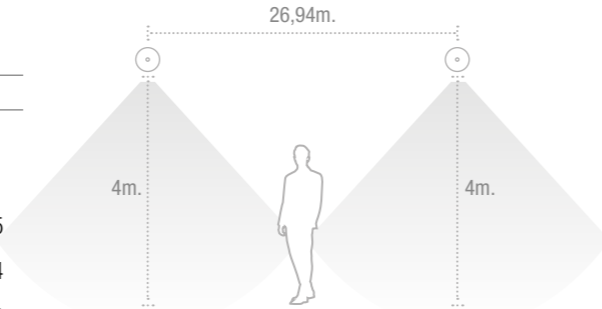


Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔	4,00	4,42	4,77	5,06
↔	9,21	10,27	11,26	12,13

Alstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 250 lm et $E_{min} = 1 lx$

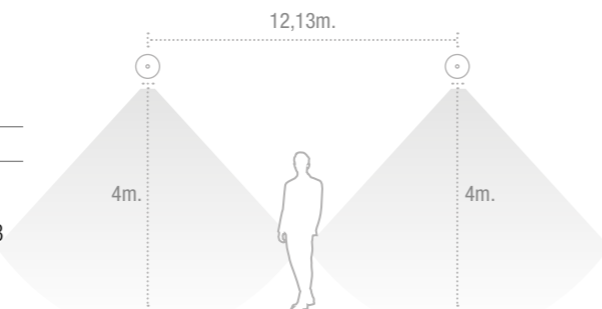

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔	10,13	10,99	11,70	12,27
↔	4,83	5,25	5,57	5,84

Alstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 250 lm et $E_{min} = 1 lx$

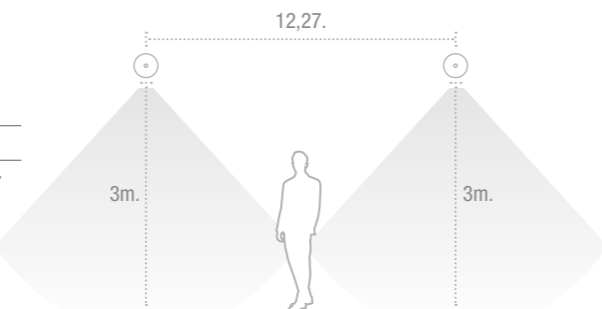

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Lens Lentille	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
250	M/NM	1	R	3.2V-1.5Ah LFP	LSM3250LXP	LSM3250LDPW
250	M/NM	1	D	3.2V-1.5Ah LFP	LSM3251LXP	LSM3251LDPW
250	M/NM	1	W	3.2V-1.5Ah LFP	LSM3252LXP	LSM3252LDPW
165	M/NM	3	R	3.2V-1.8Ah LFP	LSM3170LXP3	LSM3170LDP3W
165	M/NM	3	D	3.2V-1.8Ah LFP	LSM3171LXP3	LSM3171LDP3W
165	M/NM	3	W	3.2V-1.8Ah LFP	LSM3172LXP3	LSM3172LDP3W

* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.

M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.

** R: Ronde lens (antipaniek) · R: Lentille ronde (antipanique)

** D: Directionele lens (vluchtroute) · D: Lentille directionnel (chemin d'évacuation)


** W: Asimetric - Wall Mounted

Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.

FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES


Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique

Max= 414,2 cd/klm

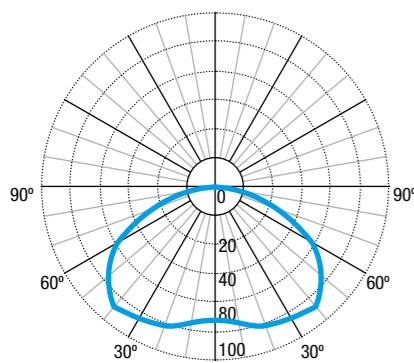

Lens vluchtwegverlichting
Lentille éclairage chemin d'évacuation

Max= 2 162 cd/klm

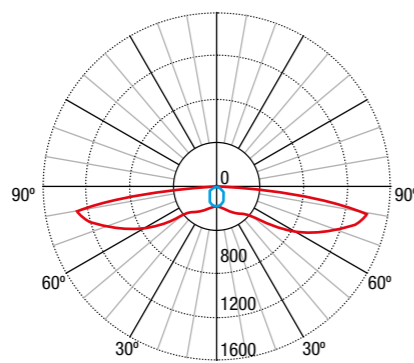

Asimetric - Wall Mounted

Max= 542,5 cd/klm

