

SPAZIO R



SPAZIO Q




IP40 IK04 Lm 250 LED 4000°K 1-3h. LiFePO₄ 850°

IP40 IK04 Lm 250 LED 4000°K 1-3h. LiFePO₄ 850°


AFMETINGEN · DIMENSIONS

Spazio LSR

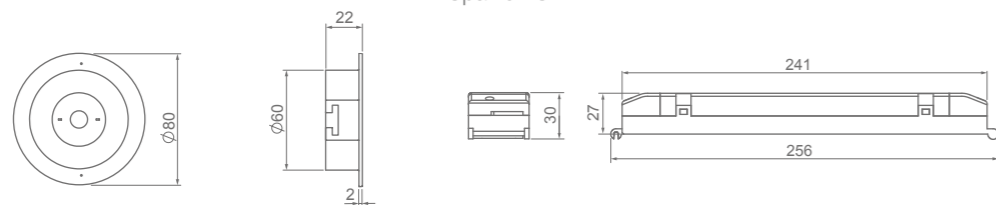

AFMETINGEN · DIMENSIONS

Spazio LSQ

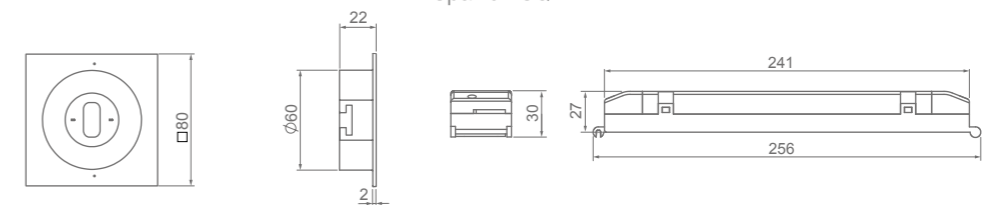


22

AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT




Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔ ⊙	2,73	2,75	2,74	2,70
⊙ ↔ ⊙	7,39	7,61	7,74	7,79
⊙ ↔ ⊙	14,78	15,47	15,86	16,07
⊙ ↔ ⊙	23,07	24,15	24,95	25,41
⊙ ↔ ↗	9,00	9,23	9,34	9,30

Afstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 250 lm et $E_{min} = 1 lx$

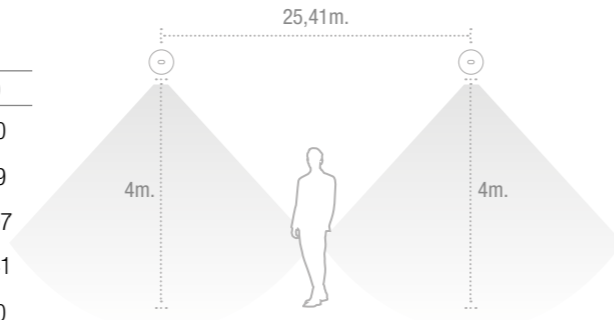

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔ ⊙	4,27	4,50	4,66	4,76
⊙ ↔ ⊙	10,46	11,33	12,06	12,53


Afstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 250 lm et $E_{min} = 1 lx$

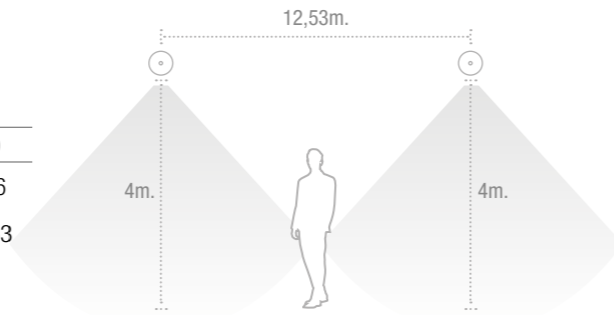

FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES


Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique

Max= 270,3 cd/klm

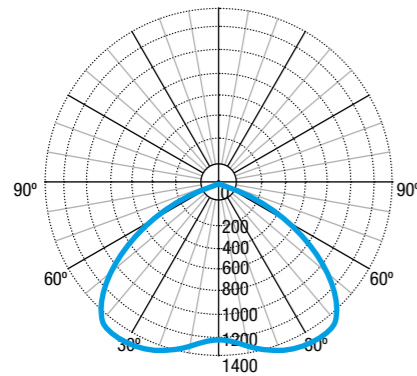

Lens vluchtwegverlichting
Lentille éclairage chemin d'évacuation

Max= 1 410,9 cd/klm

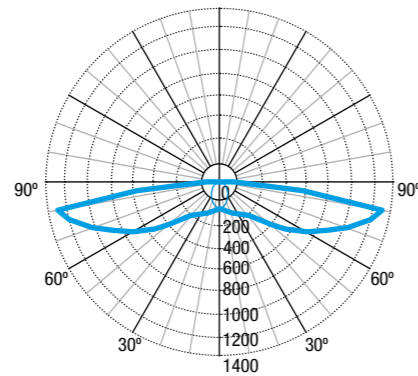

ACCESSOIRES · ACCESSOIRES



ABR(XX)41
Gezeefdrukt methacrylaat + diffusers
Méthacrylate sérigraphié + diffuseurs



ABX(XX)41
Gezeefdrukt methacrylaat + Montage toebehoren
Méthacrylate sérigraphié + Accessoires de fixation



AMU8002
Universele frame (van 6 W tot Spazio Q / R)
Cadre universel (de 6W à Spazio Q / R)

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

SPAZIO R - Rond · Ronde

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Lens Lentille	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable	Dali Dali
250	NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP	LSR3250LX		
250	NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP	LSR3251LX		
165	NM	3	R	3,2V 1,8A/h LFP	LSR3170LX3		
165	NM	3	D	3,2V 1,8A/h LFP	LSR3171LX3		
250	M/NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP	LSR5250LXP	LSR5250LDPW	
250	M/NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP	LSR5251LXP	LSR5251LDPW	
165	M/NM	3	R	3,2V 1,8A/h LFP	LSR5170LXP3	LSR5170LDP3W	
165	M/NM	3	D	3,2V 1,8A/h LFP	LSR5171LXP3	LSR5171LDP3W	
200	M/NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP			LSR5180LAP
200	M/NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP			LSR5181LAP
200	M/NM	3	R	3,2V 3A/h LFP			LSR5180LAP3
200	M/NM	3	D	3,2V 3A/h LFP			LSR5181LAP3

SPAZIO Q - Vierkant · Carré

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Lens Lentille	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable	Dali Dali
250	NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ3250LX		
250	NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ3251LX		
165	NM	3	R	3,2V 1,8A/h LFP	LSQ3170LXP3		
165	NM	3	D	3,2V 1,8A/h LFP	LSQ3171LXP3		
250	M/NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ5250LXP	LSQ5250LDPW	
250	M/NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP	LSQ5251LXP	LSQ5251LDPW	
165	M/NM	3	R	3,2V 1,8A/h LFP	LSQ5170LXP3	LSQ5170LDP3W	
165	M/NM	3	D	3,2V 1,8A/h LFP	LSQ5171LXP3	LSQ5171LDP3W	
200	M/NM	1	R	3,2V 1,5A/h LFP			LSQ5180LAP
200	M/NM	1	D	3,2V 1,5A/h LFP			LSQ5181LAP
200	M/NM	3	R	3,2V 3A/h LFP			LSQ5180LAP3
200	M/NM	3	D	3,2V 3A/h LFP			LSQ5181LAP3

* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.
* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.
M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.
** R: Ronde lens (antipaniek) · R: Lentille ronde (antipanique)
** D: Directionele lens (vluchtroute) · D: Lentille directionnel (chemin d'évacuation)

Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.