




Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique




Lens vluchtwegverlichting
Lentille éclairage chemin d'évacuation



Asimetric
Asimétrique

- IP40
- IK04
- Lm
280
520
- LED
4000°K
- 1-3h.
- LiFePO₄
-
-
-
-
- 850°

AFMETINGEN · DIMENSIONS

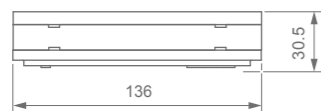


AFSTANDSTABEL · TABLEUX D'ESPACEMENT



Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	5,28	5,72	6,10	6,35
	12,69	13,86	14,89	15,80
	12,69	13,86	14,89	15,80
	12,69	13,86	14,89	15,80
	5,28	5,72	6,10	6,35



Afstanden berekend met 520 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 520 lm et $E_{min} = 1 lx$

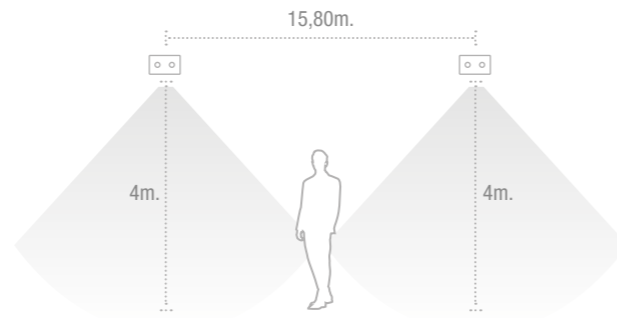

Lens vluchtwegverlichting
Lentille éclairage chemin d'évacuation

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	3,75	3,87	3,93	3,97
	9,41	10,20	10,59	10,86
	18,75	20,02	21,11	21,93
	29,61	31,68	33,02	34,17
	11,88	12,45	12,92	13,19


Afstanden berekend met 520 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 520 lm et $E_{min} = 1 lx$

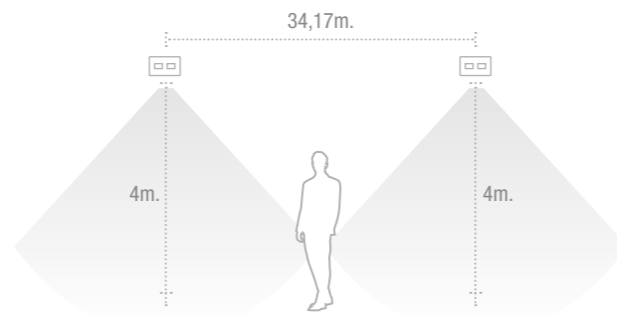

Asimetric Wall Mounting


Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	13,40	14,73	15,92	16,99
	6,50	7,15	7,73	8,25

Afstanden berekend met 520 lm en $E_{min} = 1 lx$
Interdistances calculées avec 520 lm et $E_{min} = 1 lx$

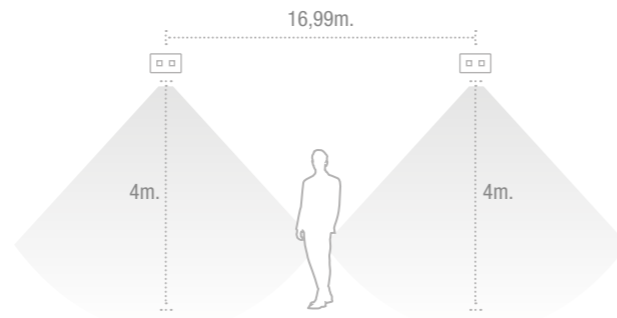


FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES


Lens antipaniekverlichting
Lentille éclairage antipanique
Max= 270,3 cd/klm

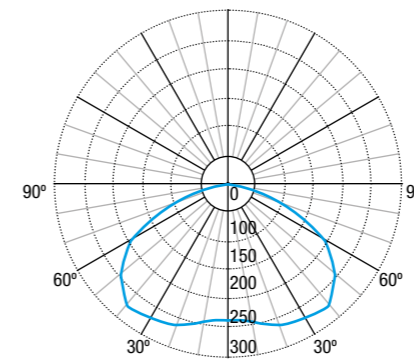

Asimetric Wall Mounting
Max= 587,4 cd/klm

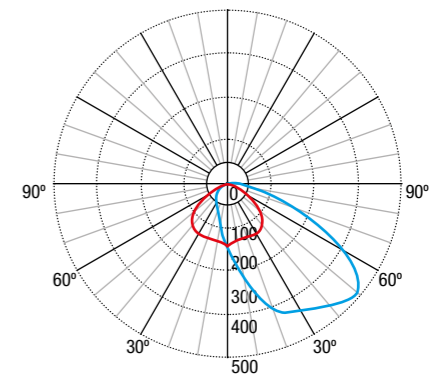

Lens vluchtwegverlichting
Lentille éclairage chemin d'évacuation
Max= 1 410,9 cd/klm

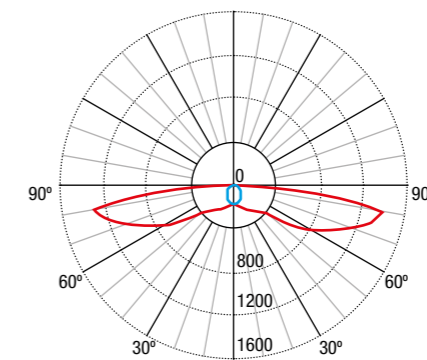

ACCESSOIRES · ACCESSOIRES



ABT(XX)081
Onderhangende pictogramplaat plafond opbouw
Pictogramme pour montage au plafond



ABX(XX)61
Onderhangende pictogramplaat plafond inbouw
Pictogramme pour montage encastré



AMT0061
Inbouwkader
Cadre d'encastrement

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij Batterie	Zelftest · Test automatique			Adresseerbaar · Adressable		
				Antipaniekverl. Antipanique	Vluchtwegverl. Chemin d'évacuation	Asimetric Asimétrique	Antipaniekverl. Antipanique	Vluchtwegverl. Chemin d'évacuation	Asimetric Asimétrique
520	M/NM	1	3,2V 3A/h LFP	LST5500LXP	LST5501LXP	LST5502LXP	LST5500LDPW	LST5501LDPW	LST5502LDPW
280	M/NM	3	3,2V 3A/h LFP	LST5300LXP3	LST5301LXP3	LST5302LXP3	LST5300LDP3W	LST5301LDP3W	LST5302LDP3W

* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.

M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.

Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.