



REFERENTIES · RÉFÉRENCES


IP42

Im lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
520	NM	1	LFP 6,4V 1,5A/h	LTS5500LX	
250	NM	3	LFP 3,2V 3A/h	LTS5250LX3	
320	M/NM	1	LFP 3,2V 1,5A/h	LTS5300LXP	LTS5300DPW
520	M/NM	1	LFP 6,4V 1,5A/h		LTS5500DPW
250	M/NM	3	LFP 3,2V 3A/h		LTS5250DP3W

IP65

Im lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
520	NM	1	LFP 6,4V 1.5Ah	LTE5500LX	
250	NM	3	LFP 3.2V 3Ah	LTE5250LX3	
320	M/NM	1	LFP 3.2V 1.5Ah	LTE5300LXP	LTE5300DPW
520	M/NM	1	LFP 6.4V 1.5Ah		LTE5500DPW
250	M/NM	3	LFP 3.2V 3Ah		LTE5250DP3W

FOTOMETRISCHE CURVEN
COURBES PHOTOMETRIQUES

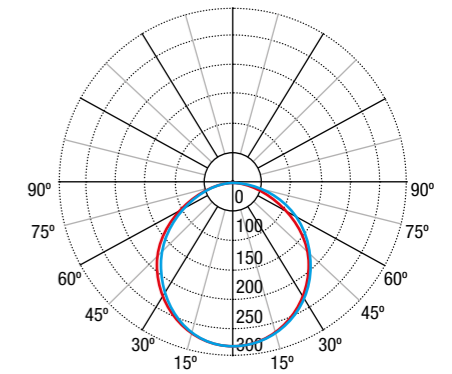


* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.
 NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.
 * M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.
 M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'amature est commutable.
 Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.

AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT


Positie · Position	Hoogte · Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	3,81	4,06	4,26	4,40
	9,59	10,33	10,98	11,51
	9,55	10,29	10,91	11,44
	9,74	10,49	11,13	11,65
	3,97	4,21	4,39	4,51

Alstanden berekend met 320 lm en E_{min} = 1 lx Interdistances calculées avec 320 lm et E_{min} = 1 lx

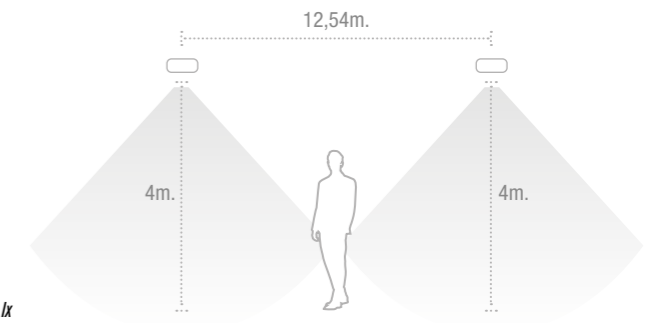

- IP42
IP65
- IK04
IK07
- Lm
250
520
- LED
4000°K
- 1-3h.
- LiFePO₄
-
-
-
-
- 850°

AFMETINGEN · DIMENSIONS

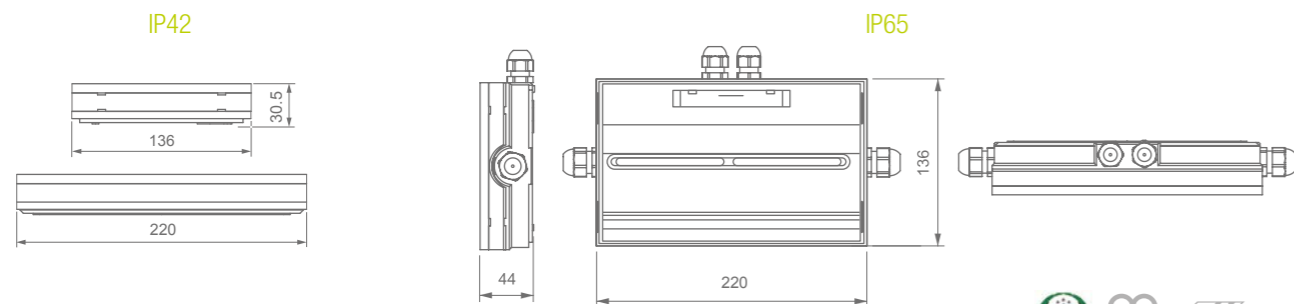


ACCESSOIRES · ACCESSOIRES



IP42: ABT (XX) 081 / IP65: ABT (XX) 91
 Onderhangende pictogramplaat plafond montage
 Pictogramme pour montage au plafond


IP42: ABX(XX)81 / IP65: ABX(XX)91
 Onderhangende pictogramplaat plafond inbouw
 Pictogramme pour montage encastré



Ref IP65: AGT000
 Beschermerooster
 Grille de protection



IP42: AET0081
 metalen doos voor inbouw in de muur
 Boîtier métallique pour montage encastré dans un mur

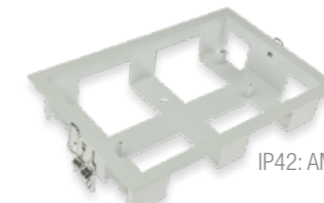

IP42: AMT0081 / IP65: AMT0091
 Inbouwkader
 Cadre d'encastrement



APT316
 Zelfklevend signaleringspictogram
 Photogramme de signalisation autocollant

* Voor wanduitsparing is het noodzakelijk om AET0081 + AMT00 (x) 1 te bestellen
 * Pour l'option d'encastrement mural, il est nécessaire de commander AET0081 + AMT00 (x) 1