





IP65 IK10 Lm 500 LED 4000°K 1h. LiFePO<sub>4</sub> 850°

### DIMENSIES · DIMENSIONS

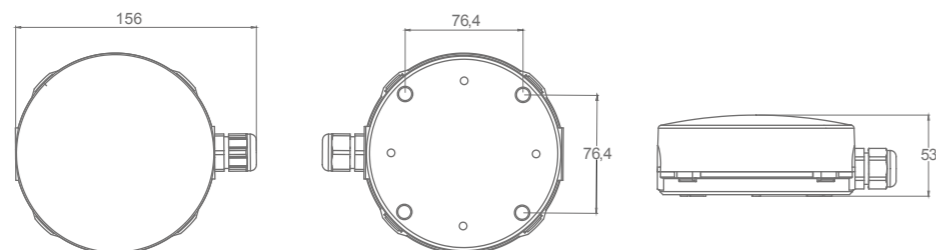


### AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT

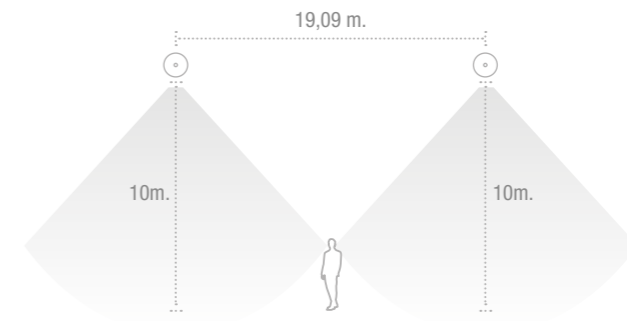

Positie Position	Hoogte Hauteur				
	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
↔	5,88	6,61	6,79	6,40	5,30
↔	14,43	16,85	18,33	19,00	18,93
↔	14,50	16,93	18,41	19,09	19,01
↔	14,44	16,86	18,33	19,01	18,93
↔	5,84	6,56	6,73	6,34	5,25

Afstanden berekend met 500 lm en  $E_{min} = 1 \text{ lx}$   
 Interdistances calculées avec 500 lm et  $E_{min} = 1 \text{ lx}$

### FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES

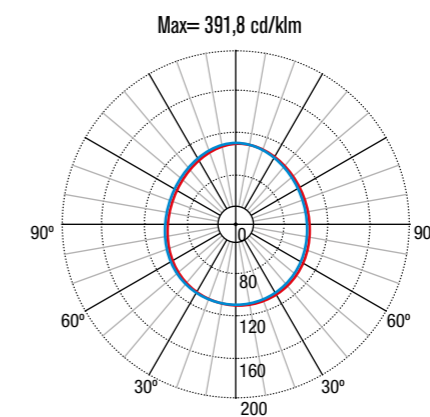

### REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique
575	NM	1	2 x 3,2V 1,5A/h LFP	LUE3500LX

\* NM: niet permanent. Het armatuur werkt alleen op noodvoeding bij uitval van de normale netvoeding.  
 NM: Non permanent. Le luminaire fonctionne avec une alimentation de secours uniquement en cas de panne de l'alimentation secteur normale.

Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.