


MODULO ENTRADAS/SALIDAS SMARTZ

GPIOZ01 SmartZ®

Taric 8517699000



8 43 66 12 18 61 46

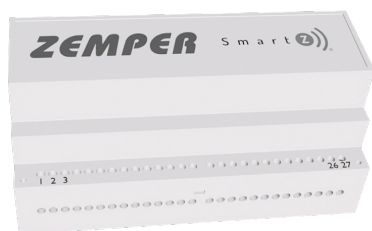

GARANTÍA

2 AÑOS

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Modulo Entradas/Salidas de Propósito General para SmartZ

Sistema de control: SmartZ® Wireless

Alimentación: 230V 50Hz<2.6W

Consumo en modo permanente: 2,6 W

Autonomía: 2 h

Batería: 6.4V-1.5Ah LiFePO₄

Tiempo de carga: 24 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Aislamiento: Clase II

IP20



Material del cuerpo: Policarbonato

Acabado: Blanco RAL9003

Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C

Adecuado para superficies inflamables: Si



MODULO ENTRADAS/SALIDAS SMARTZ GPIOZ01

Características de instalación

Alimentación de entrada: 230V 50Hz
Consumo: 0.9W
Batería: 3.2V-1.5Ah LFP
Montaje: Pared / Carril DIN
Duración: 2h



Características de funcionamiento

El equipo GPIO (General Purpose Input/Output) actúa como una interfaz de comunicación lógica, dispositivo SmartZ que dispone de 10 entradas y dos salidas.

Su función es permitir que la central SmartZ "escuche" lo que pasa en otros dispositivos y "hable" con sistemas externos para reportar su propio estado.

Entradas:

Mediante las entradas, se puede recibir la señal por ejemplo de una central de alarma y actuar en nuestro sistema.

Realizando acciones sobre luminarias (on/off, etc.) o lanzando escenarios en las Alioth

Salidas:

En el interfaz de usuario, se puede programar un umbral de errores, cuando se iguala o supera ese umbral, actúa el relé de la salida.

Pasa de normalmente abierto a normalmente cerrado.

De esta manera se puede indicar a un dispositivo externo que se ha llegado a dicho umbral.

Peso (kg)



Peso del producto:

0.39 kg

Peso del producto empaquetado:


0.50 kg

Peso de la caja de 6 unidades:

3.37 kg




Dimensiones (mm)

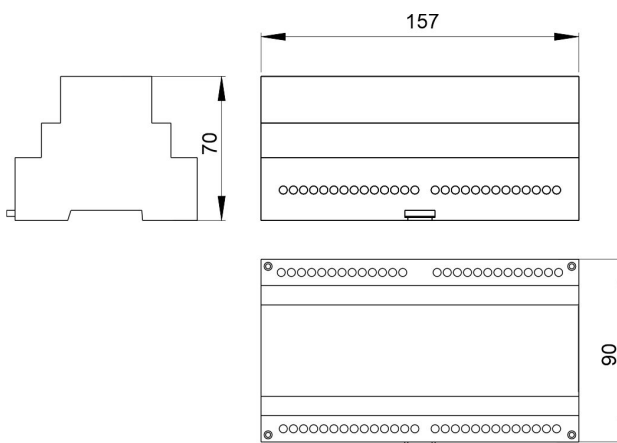

MODULO ENTRADAS/SALIDAS SMARTZ GPIOZ01

Descripción del hardware

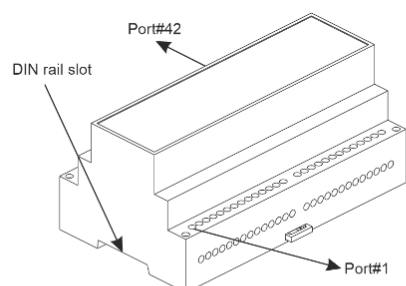

LEGEND

Port#1 and Port#3 : 220 VAC	Port#42(NO), #43(CO) y #44(NC) : Output 2'
Port#6 and Port#7 : Input 1	Port#45(NO), #46(CO) y #47(NC) : Output 2
Port#8 and Port#9 : Input 2	Port#48(NO), #49(CO) y #50(NC) : Output 1'
Port#10 and Port#11 : Input 3	Port#51(NO), #52(CO) y #53(NC) : Output 1
Port#12 and Port#13 : Input 4	
Port#16 and Port#17 : Input 5	
Port#18 and Port#19 : Input 6	
Port#20 and Port#21 : Input 7	
Port#22 and Port#23 : Input 8	
Port#24 and Port#25 : Input 9	
Port#26 and Port#27 : Input 10	

