





## AFSTANDSTABEL · TABLEUX D'ESPACEMENT

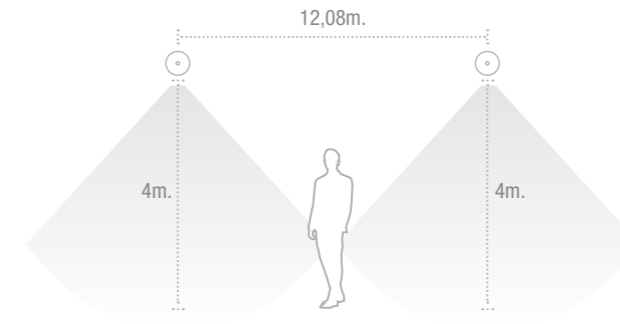

Positie Position	Hoogte Hauteur		
	3,0	3,5	4,0
	4,39	4,62	4,80
	10,79	11,49	12,08


*Alstanden berekend met 300 lm en  $E_{min} = 1 lx$   
Interdistances calculées avec 300 lm et  $E_{min} = 1 lx$*

## FOTOMETRISCHE CURVEN · COURBES PHOTOMETRIQUES

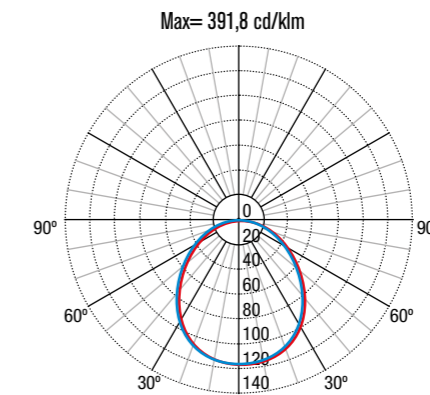

- IP65
- IK10
- Lm 300
- LED 4000°K
- 1h.
- LiFePO<sub>4</sub>
- 15°
- 
- 
- 
- 850°

## DIMENSIES · DIMENSIONS

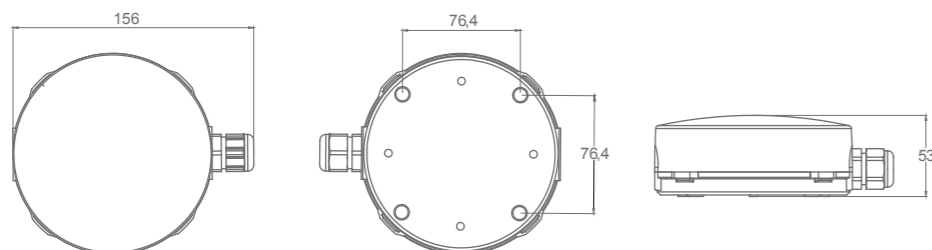

## REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm Im	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
380	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3300LXP	LUT3300LDPW
250	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LUT3252LXP	LUT3252LDPW

\* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.  
M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.  
Voeg voor de zwarte versie een "N" toe aan het einde van de referentie. · Pour la version noire, ajoutez un «N» à la fin de la référence.

