




Ware grootte · Taille réelle




- IP42
- IK04
- Lm 200/400
- LED 4000°K
- 1-3h.
- LiFePO₄
-
-
-
-
- 850°

DIMENSIES · DIMENSIONS


Alya Opbouw · Surface Alya

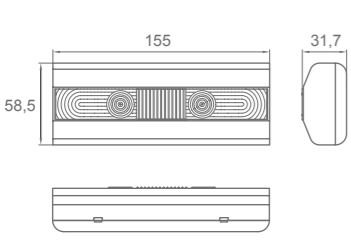

Alya Inbouw · Alya encastré

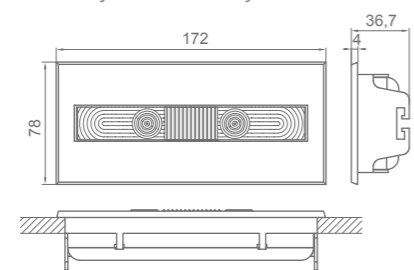

Inbouw kader · Cadre encastré

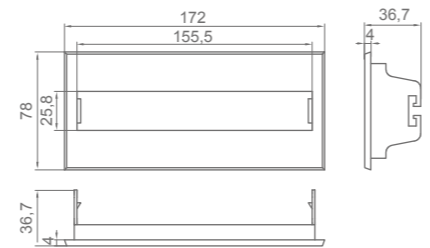


Desing by Ángel Díaz Cambroner.




AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,05	4,85	4,73	4,37
	10,26	12,28	12,95	13,56
	12,95	15,52	16,84	17,93
	15,54	18,62	20,41	22,03
	6,78	8,12	8,69	9,02



Alstanden berekend met 400 lm en E_{min} = 1 lx Interdistances calculées avec 400 lm et E_{min} = 1 lx

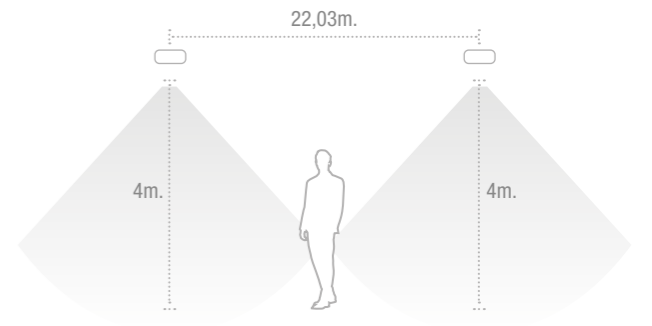

ISOLUX CURVEN
COURBES ISOLUX

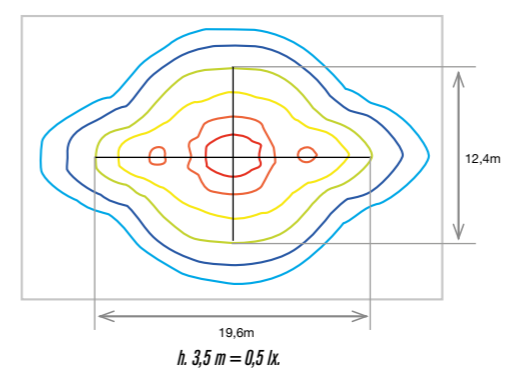

FOTOMETRISCHE CURVEN
COURBES PHOTOMETRIQUES

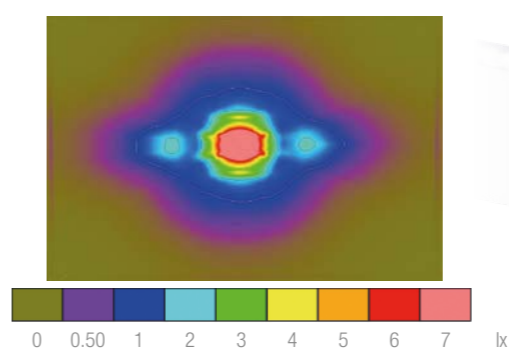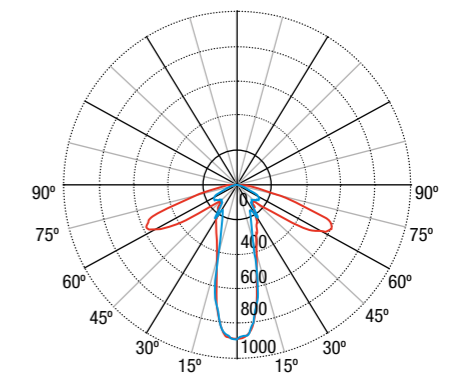

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresbaar Adressable
400	M/NM	1	3,2V 3,0A/h LFP	LYA3400LXP3N	LYA3400LDP3WN
300	M/NM	3	3,2V 3,0A/h LFP	LYA3300LXP3N	LYA3300LDP3WN

* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.
M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.
Witte versie = idem code zonder "N" · Version blanc = code idem sans "N"
Inbouwkader moet als accessoire worden besteld met referentie AMY0011N (zwart) of AMY0011 (wit)
Le cadre encastré doit être commandé comme accessoire avec la référence AMY0011N (noir) ou AMY0011 (blanc)