




AFSTANDSTABEL · TABLEAUX D'ESPACEMENT

Positie Position	Hoogte Hauteur			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,85	5,21	5,50	5,75
	11,83	12,81	13,66	14,41
	11,83	12,81	13,66	14,41
	11,83	12,81	13,66	14,41
	4,85	5,21	5,50	5,75

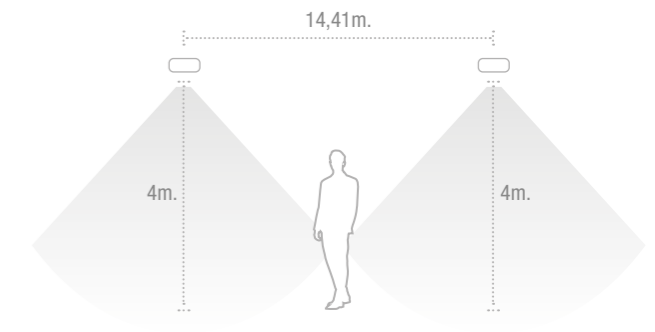


Afstanden berekend met 500 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$ / Interdistances calculées avec 500 lm et $E_{min} = 1 \text{ lx}$

REFERENTIES · RÉFÉRENCES

Im lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique	Adresseerbaar Adressable
315	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LAE9300LXP	LAE9300LDPW
500	M/NM	1	6,4V 1,5A/h LFP	LAE9500LXP	LAE9500LDPW
300	M/NM	3	3,2V 3,0A/h LFP	LAE9300LXP3	LAE9300LDP3W
400	M/NM	3	6,4V 3,0A/h LFP	LAE9400LXP3	LAE9400LDP3W

FOTOMETRISCHE CURVEN COURBES PHOTOMETRIQUES

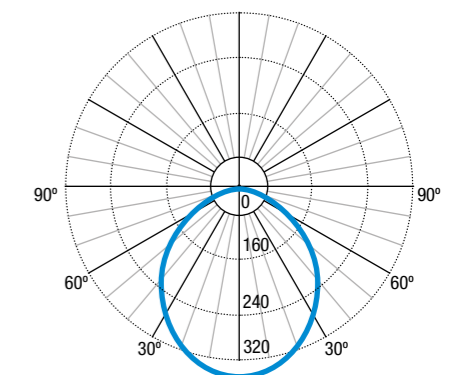

LAGE TEMPERATURE · BASSES TEMPÉRATURES

Im lm	Type* Type*	Autonomie Autonomie	Batterij (eenheden/ah) Batterie (unités/ah)	Zelftest Test automatique
315	M/NM	1	3,2V 1,5A/h LFP	LAC9300LXP**


* M / NM: Werkt hetzelfde als een permanent armatuur, maar met een derde aansluiting waarmee het armatuur kan geschakeld worden.

M / NM: Même fonctionnement que le luminaire Permanent, avec une troisième borne qui permet que l'armature est commutable.

** Speciale referentie voor koelcellen. · Référence spéciale pour les chambres froides.

IP65 IK10 Lm 315 500 LED 4000°K 1-3h. LiFePO₄ -30° 850°

DIMENSIES · DIMENSIONS

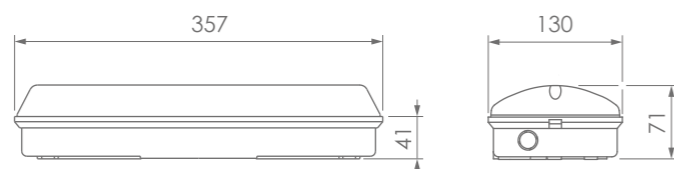

ACCESSOIRES · ACCESSOIRES



ADB A008
Signalisatiekit voor plafondmontage
Kit de signalisation pour montage au plafond



AGA230
Beschermmrooster
Grille de protection



ATE27101
Frame Inbouwkader
Cadre encastré

APT316
Zelfklevend signaleringspictogram
Photogramme de signalisation
autocollant

