

ARIAN

IP65

IK10



IP65

IK10

Lm
95
1000

LED
4000°K

1-2h.

Ni-Cd


LiFePO₄



-30°





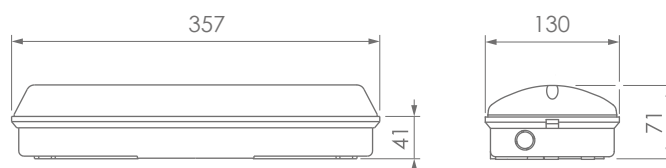





850°

DIMENSIONES




CE


INTERDISTANCIAS

| Posición | Altura | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  ↔  | 4,70 | 5,04 | 5,31 | 5,54 |
|  ↔  | 11,49 | 12,43 | 13,24 | 13,95 |
|  ↔  | 11,49 | 12,43 | 13,24 | 13,95 |
|  ↔  | 11,49 | 12,43 | 13,24 | 13,95 |
|  ↔  | 4,70 | 5,04 | 5,31 | 5,54 |

Interdistancias calculadas con 450 lm y $E_{min} = 1 \text{ lx}$

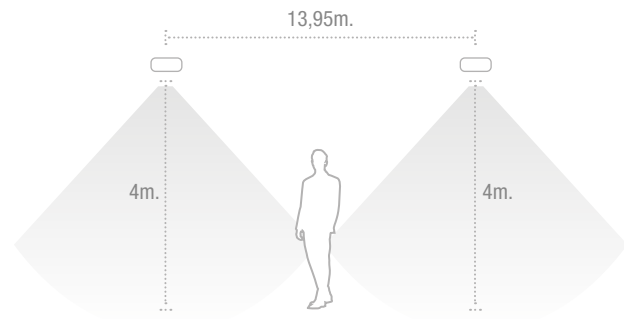

CURVAS FOTOMÉTRICAS

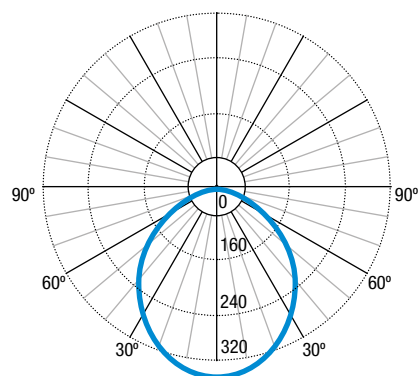

ESPECIAL
BAJAS
TEMPERATURAS



REFERENCIAS

| Im | Tipo* | Aut. (h) | Batería | Estándar | PVR (€) | Autotest | PVR (€) | Wireless | PVR (€) |
|------|-------|----------|--------------------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| 95 | NP | 1 | 3,6V / 0,3Ah Ni-Cd | LAE9100C | 31,95 | | | | |
| 150 | NP | 1 | 3,6V / 0,8Ah Ni-Cd | LAE9150C | 35,14 | | | | |
| 225 | NP | 1 | 3,6V / 0,8Ah Ni-Cd | LAE9200C | 40,99 | | | | |
| 315 | NP | 1 | 3,6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9300C | 45,77 | | | | |
| 450 | NP | 1 | 3,6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9500C | 59,41 | | | | |
| 800 | NP | 1 | 6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9800C | 74,41 | | | | |
| 95 | P/NP | 1 | 3,6V / 0,3Ah Ni-Cd | LAE9100CP | 54,91 | | | | |
| 150 | P/NP | 1 | 3,6V / 0,8Ah Ni-Cd | LAE9150CP | 56,40 | | | | |
| 315 | P/NP | 1 | 3,6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9300CP | 71,81 | | | | |
| 600 | P/NP | 1 | 4,8V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9600CP | 88,12 | | | | |
| 125 | P/NP | 2 | 3,6V / 0,8Ah Ni-Cd | LAE9150CP2 | 63,31 | | | | |
| 250 | P/NP | 2 | 3,6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAE9300CP2 | 93,60 | | | | |
| 100 | P/NP | 1 | 3,2V / 0,5Ah LFP | | | LAE9100LXP | 65,52 | LAE9100LDPW | 104,81 |
| 150 | P/NP | 1 | 3,2V / 1,0Ah LFP | | | LAE9150LXP | 67,68 | LAE9150LDPW | 108,17 |
| 350 | P/NP | 1 | 3,2V / 1,5Ah LFP | | | LAE9300LXP | 81,10 | LAE9300LDPW | 120,95 |
| 450 | P/NP | 1 | 3,2V / 1,5Ah LFP | | | LAE9500LXP | 96,86 | LAE9500LDPW | 137,27 |
| 1000 | P/NP | 1 | 6,4V / 3,0Ah LFP | | | LAE9990LXP | 128,16 | | |
| 150 | P/NP | 2 | 3,2V / 1,0Ah LFP | | | LAE9150LXP2 | 71,26 | LAE9150LDP2W | 112,55 |
| 280 | P/NP | 2 | 3,2V / 1,5Ah LFP | | | LAE9300LXP2 | 100,10 | LAE9300LDP2W | 140,63 |

BAJAS TEMPERATURAS *

| Im | Tipo* | Aut. (h) | Batería | Estándar | PVR (€) | Autotest | PVR (€) |
|-----|-------|----------|--------------------|-------------|---------|------------|---------|
| 315 | P/NP | 1 | 3,6V / 1,6Ah Ni-Cd | LAC9300CP** | 119,65 | | |
| 350 | P/NP | 1 | 3,2V / 1,5Ah LFP | | | LAC9300LXP | 129,78 |

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

** Referencia especial para cámaras frigoríficas.



ACCESORIOS



ADBA008
Conjunto difusor y
banderola ArianE
29,74€



AGA230
Rejilla protección
25,03€



