



Todo el control de la iluminación de emergencia en tus manos

ZEMPER

USB



1-3h.


LiFePO₄



Dispositivos



Webserver



Luminarias




Luminarias

ZEMPER

CENTRAL GESTIÓN ZD

CWS8125W



Control inteligente
de hasta 1040 luminarias por Central

CE

Características Técnicas

- Pantalla táctil estilo tablet.
- Conectividad por Ethernet, Wifi o Bluetooth
- Posibilidad de conectar 8 zonas (cableadas e inalámbricas). Hasta 1040 luminarias por central.
- Arquitectura Cliente-Servidor (Webserver)
- Funcionamiento autónomo (No ZDPro).
- Concentrador interno incluido. RF868 Mhz, Narrow Band 6 canales. 256 Kbps.
- Real Time Clock (RTC) incluido.
- Posibilidad de cargar planos de instalación.
- Múltiple configuración de programación de test.
- Múltiples modos de operación (luminarias, zonas, instalación).
- Diseño multi plataforma. Visualización multi-interface (tablets, smartphones, laptops, PC)
- Control remoto sin ningún módulo extra (Ethernet).
- Actualizaciones automáticas (Planos, Base Datos, Firmware, etc.) a través de conexión ethernet o USB.
- Registro de eventos y resultados de test exportables (Excel).
- 3 niveles de usuario.
- Envío por correo electrónico de lista de fallos totalmente configurable.
- Posibilidad de trabajar con múltiples idiomas.
- Opciones de configuración avanzadas (fecha mantenimiento, configuración de las entradas y salidas digitales, configuración del concentrador, etc.)

Características Eléctricas

- Alimentación: 9 Vdc, 2A
- Pantalla: 7 pulgadas / táctil
- Resolución: 800 x 600
- Consumo estándar: 2,7W (pantalla suspendida)
- Consumo máximo: 8,5W (pantalla encendida)
- Batería: 6,4V-1,5Ah (LiFePO4)
- Autonomía: 3h (descarga con pantalla suspendida)
- 1h (descarga con pantalla encendida)
- 3h (carga)
- Interfaces: RJ45 puerto ethernet
- 2 x RJ45 (8 Zonas)
- 4 x USB
- 4 Entradas digitales
- 4 Salidas digitales
- 2 Reset
- 1 Interruptor 2 posiciones (on/off)
- Temperatura trabajo: 0°- 40°C
- IP 20
- Clase: II
- Dimensiones (mm): 230 x 185 x 35
- Peso: 1045 g
- Montaje: Tornillos de fijación (DIN opcional)




CENTRAL GESTIÓN ZD

CWS8125W



DIMENSIONES

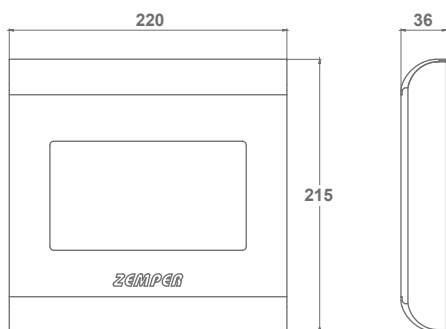

USB



LiFePO₄

Descripción	Batería	Referencia	PVR (€)
Central Gestión PC ZD+/ZDW 4 Zonas Max. 250 Und.	6,4V / 1,5Ah LFP	CWS4125W	750,00
Central Gestión PC ZD+/ZDW 8 Zonas (130x8)	6,4V / 1,5Ah LFP	CWS8125W	1.400,63

Incluye un concentrador interno

