

CLASSIC



IP42

IK05

LED
4000°K

3h.




Lm
110
1200

Ni-Mh



850°


DIMENSIONES




INTERDISTANCIAS

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	2,52	2,48	2,32	2,04
	6,81	7,06	7,15	7,10

Interdistancias calculadas con 110 lm y $E_{min} = 1 lx$

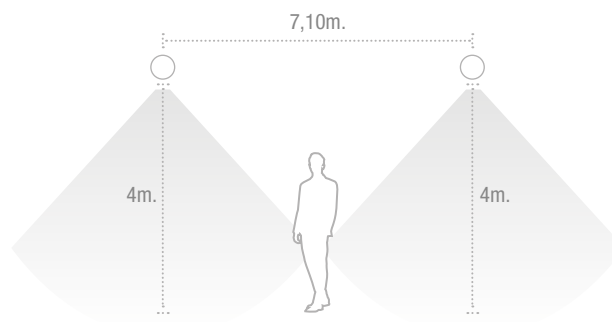

CURVAS FOTOMÉTRICAS

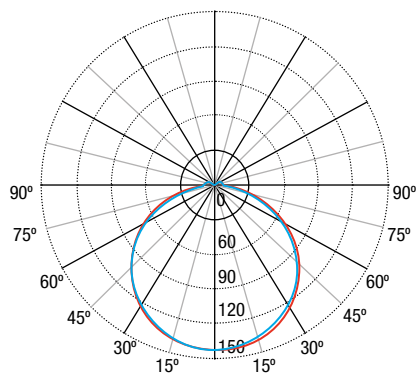

REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Estándar	PVR (€)
110	P/NP	3	3,6V / 1,6Ah NiMH	LCS3110ECC3	122,83

*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

lm	Tipo	Lamp (W)	Luminaria	PVR (€)
1200	230Vac	LED	LCS312223	97,82

ACCESORIOS



APE22201
Conjunto
accesorios
enrasar pared
blanco
9,51€



ATE22201
Conjunto
accesorios
enrasar techo
blanco
7,84€



