

# NEPTUNO

IP67

IK07

INOX



Especial para ambientes corrosivos



IP67

IK07

Lm  
150  
950

LED  
4000°K

1-3h.

LiFePO<sub>4</sub>



INOX

-30°



850°

## DIMENSIONES

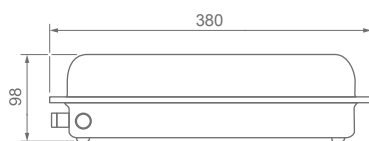


CE

## INTERDISTANCIAS

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	5,06	5,46	5,78	6,03
	12,25	13,33	14,27	15,09
	12,25	13,33	14,27	15,09
	12,25	13,33	14,27	15,09
	5,06	5,46	5,78	6,03

Interdistancias calculadas con 580 lm y  $E_{min} = 1 \text{ lx}$

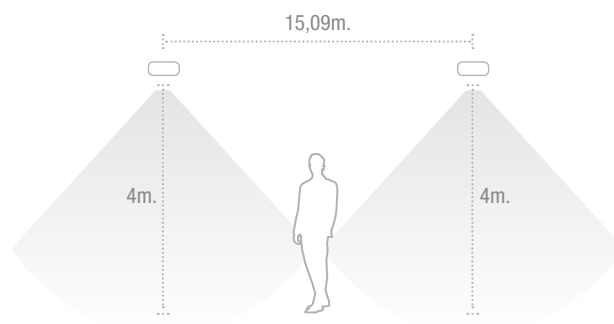

## REFERENCIAS

lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
180	P/NP	1	3,2V / 1,0Ah LFP	LNE9150LXP	113,32
350	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LNE9300LXP	135,18
580	P/NP	1	6,4V / 1,5Ah LFP	LNE9500LXP	159,58
950	P/NP	1	6,4V / 3,0Ah LFP	LNE9990LXP	183,31
150	P/NP	2	3,2V / 1,0Ah LFP	LNE9150LXP2	126,53
250	P/NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP	LNE9300LXP2	161,64
350	P/NP	3	6,4V / 1,5Ah LFP	LNE9400LXP3	168,71

## BAJAS TEMPERATURAS \*


lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Autotest	PVR (€)
350	P/NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP	LNC9300LXP**	184,39

\*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

\*\* Referencia especial para cámaras frigoríficas.



## CURVAS FOTOMÉTRICAS

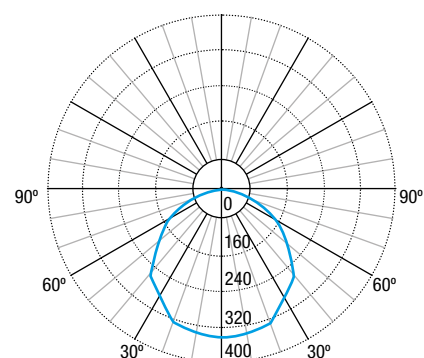

## ACCESORIOS



AGA230  
Rejilla protección  
25,03€





