

# SPAZIO PLUS



IP42  
IP65

IK04  
IK10

Lm  
100  
250

LED  
4000°K


1-2h.

LiFePO<sub>4</sub>




850°

## DIMENSIONES

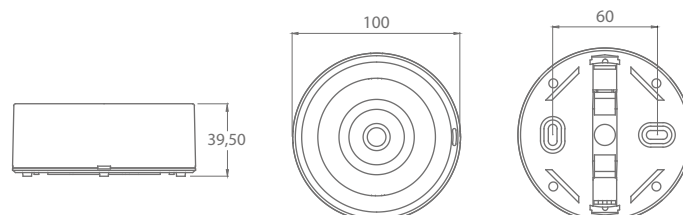

# SPAZIO PLUS LENTES INTERCAMBIABLES

ZEMPER

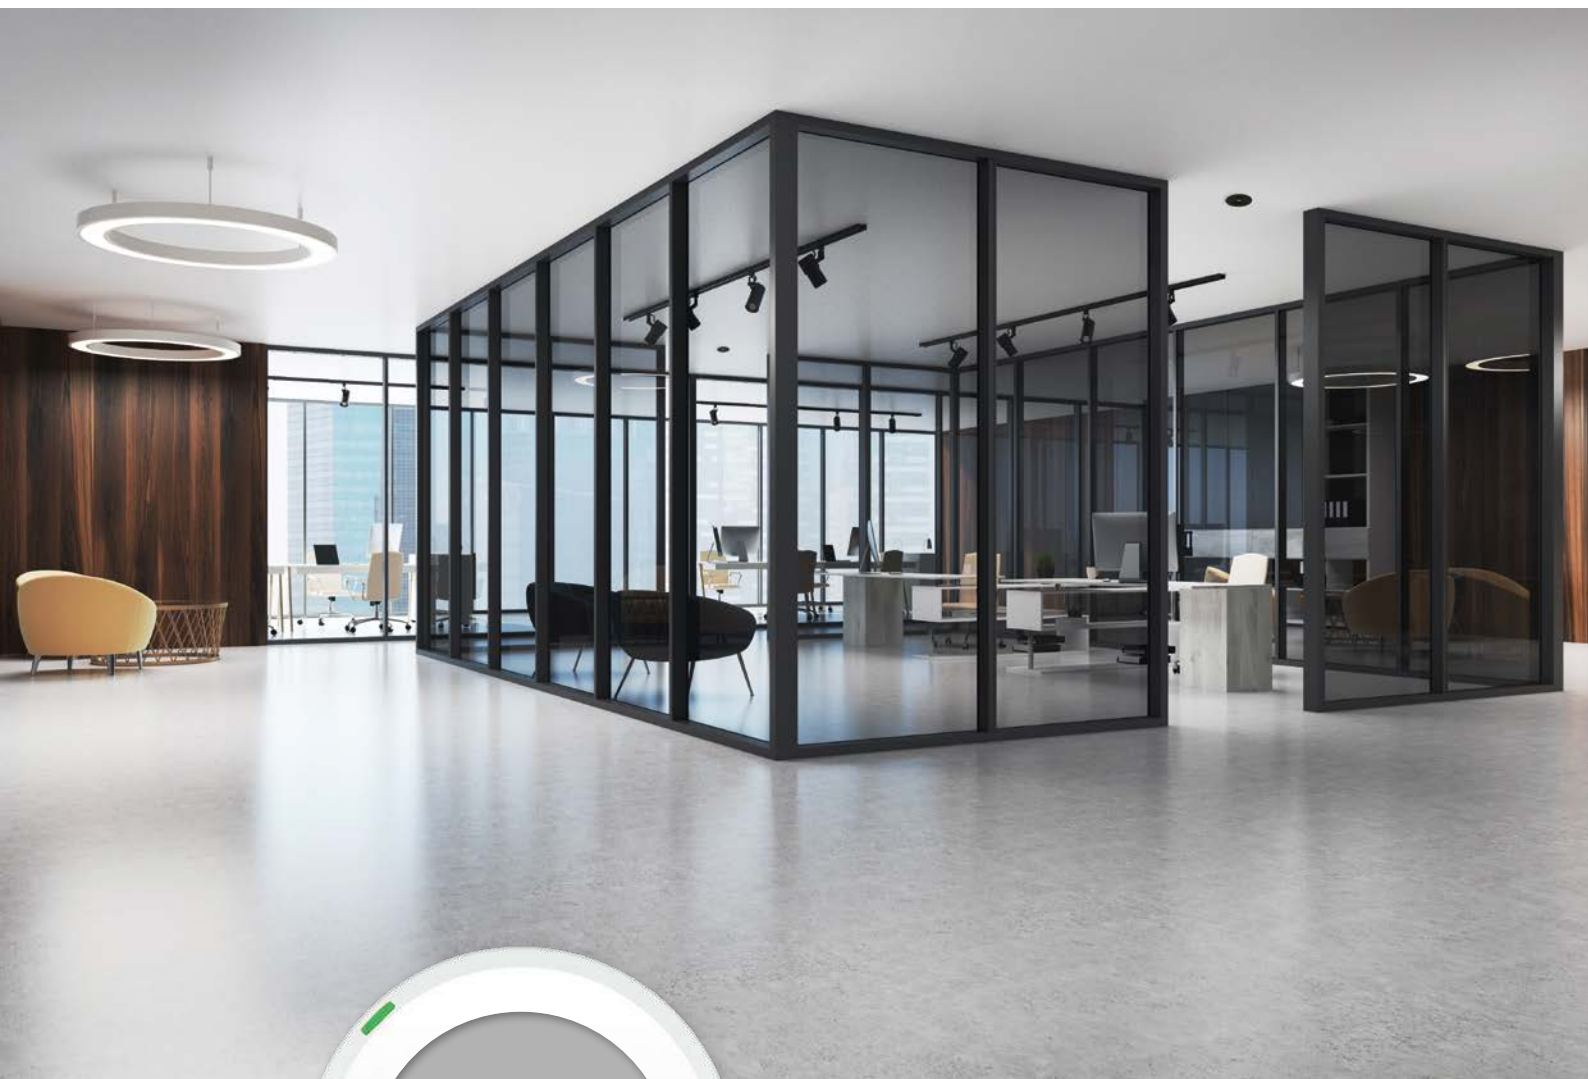

Accesorio ref. APL0012

ZEMPER

# SPAZIO PLUS

ZEMPER


## INTERDISTANCIAS



Evacuación

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	2,93	3,10	3,09	3,03
	6,78	7,60	8,28	8,64
	13,14	14,77	16,26	17,65
	19,97	22,43	24,77	26,94
	8,81	9,88	10,84	11,72


Interdistancias calculadas con 250 lm y  $E_{min} = 1 lx$

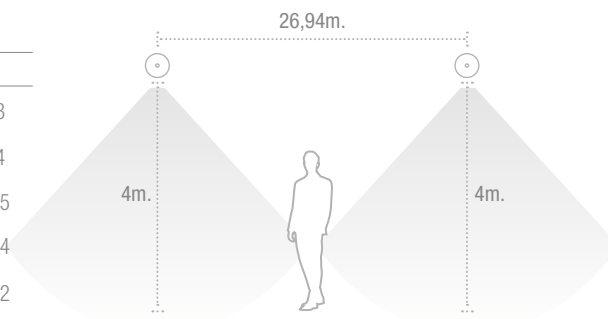

Antipánico

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,00	4,42	4,77	5,06
	9,21	10,27	11,26	12,13


Interdistancias calculadas con 250 lm y  $E_{min} = 1 lx$

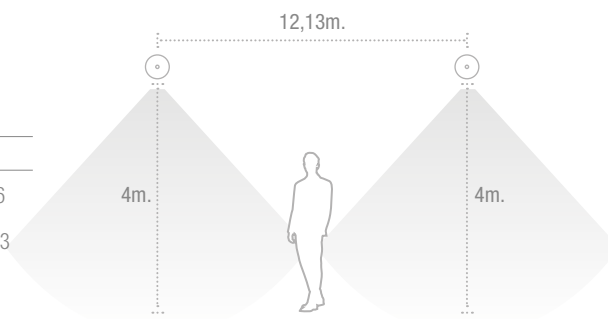

Asimétricas  
Montaje Pared

Posición	Altura			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	10,13	10,99	11,70	12,27
	4,83	5,25	5,57	5,84

Interdistancias calculadas con 250 lm y  $E_{min} = 1 lx$

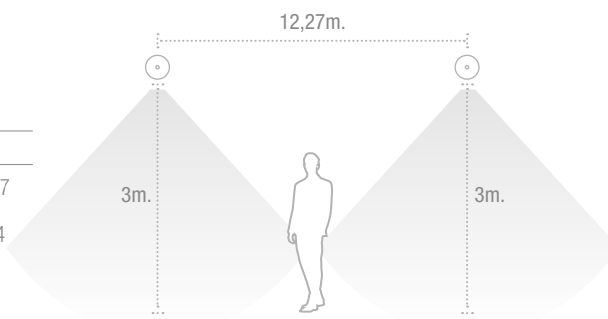

## REFERENCIAS

Lm	Tipo*	Aut. (h)	Batería	Estándar	PVR (€)	Autotest	PVR (€)	Wireless	PVR (€)
100	NP	1	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LSP3105C	53,30	LSP3105X	67,98		
200	NP	1	3,6V / 1,1Ah Ni-Cd	LSP3205C	59,23	LSP3205X	80,34		
100	NP	2	3,6V / 0,8Ah Ni-Cd	LSP3105C2	65,15	LSP3105X2	86,52		
150	NP	2	3,6V / 1,1Ah Ni-Cd	LSP3155C2	71,07	LSP3155X2	92,70		
100	P / NP	1	3,2V / 0,5Ah LFP			LSP3105LXP	98,88	LSP3105LDPW	156,25
250	P / NP	1	3,2V / 1,5Ah LFP			LSP3255LXP	105,06	LSP3255LDPW	168,75
100	P / NP	2	3,2V / 1,0Ah LFP			LSP3105LXP2	111,24	LSP3105LDP2W	175,00
200	P / NP	2	3,2V / 1,5Ah LFP			LSP3205LXP2	117,42	LSP3205LDP2W	187,50

\*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.

\*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.

Todas las referencias se suministran con lentes de evacuación y antipánico.

Para la versión en color negro, agregue una "N" al final de la referencia.




12

## CURVAS FOTOMÉTRICAS


### Lentes Antipánico

Max= 414,2 cd/klm

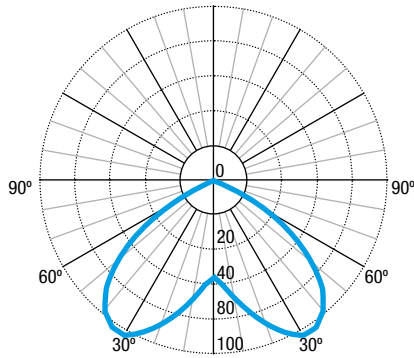

### Lentes Evacuación

Max= 2 162 cd/klm

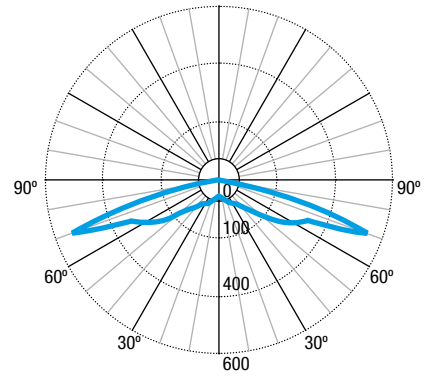

### Asimétricas - Montaje Pared

Max= 542,5 cd/klm

