

## ELYA P-400 LEP-3400LX

Taric 9405114090



8 43 66 2 3 8 3 9 5 0 5



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-801, NF-C71-820, NF-413

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité AMBIANCE
	Système de contrôle: Auto-test
	AutoTest: Oui
	Type: Non permanent
	Alimentation: 230V~50Hz 0,18Wmax
	Consommation en mode non permanent: 0,18 W
	Flux assigné: 440 lm
	Autonomie: 1 h Batterie: 3.2V-1.8Ah LiFePO <sub>4</sub>
	Temps de charge: 12 h
	Télécommande: Oui

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond - Encastré Plafond
	Isolation: Classe II
	IP44
	IK04
	Source lumineuse: 6 x LED 0.5W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Coleur: Blanc RAL9003
	Diffuseur / Optique: Lentille anti-panique + d'évacuation en polycarbonate
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



## ELYA P-400 LEP-3400LX

### Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface



### Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel  
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie  
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est  
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :  
absence d'alimentation ou  
panne totale du BAES


### Accessoires



AME001  
CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
BLANC ELYA

## ELYA P-400 LEP-3400LX


### Tableau d'espacements

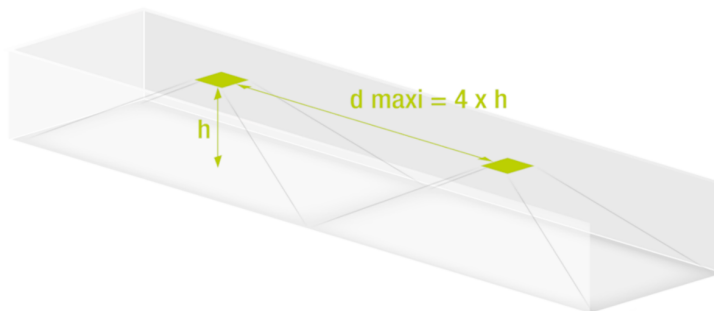

h = hauteur  
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.  
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m<sup>2</sup> de surface de sol.  
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

### Guide photométrique

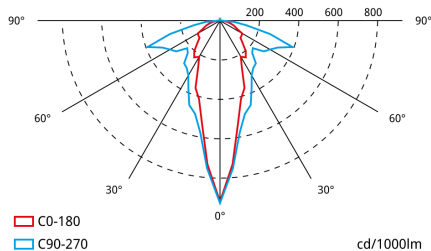

## ELYA P-400 LEP-3400LX

### Poids (kg)



Poids du produit:  
0.30 kg

Poids du produit emballé:  
0.37 kg

Poids de la boîte de 12 unités:  
4.68 kg



### Dimensions (mm)

