ZEMPER
EL ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Electrozemper S.A
Avda. de la Ciencia, 3 · Pol. Industrial Avanzado
13005 Ciudad Real (Spain)
Tel. +34 926 271 837 · info@zemper.com

Ficha técnica

CORKIA EXIT

LCA3072LXP

Taric 9405612000

8435821708163

GARANTÍA 3 AÑOS

Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaciones

Especificaciones funcionales

- Luminaria Autónoma Emergencia
- Sistema de control: AutoTest
- AutoTest: Si
- Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna
- Alimentación: 230V 50Hz<2.9W
- Factor de potencia: >40%
- Consumo en modo permanente: 2,9 W
- Distancia de visión: 26 m
- Autonomía: 1 h
  Batería: 3.2V-1.5Ah $LiFePO_4$
- Tiempo de carga: 12 h

Especificaciones mecánicas y estéticas

- Instalación: Superficie Techo /Pared
- Aislamiento: Clase II
- IP20
- IK04
- Lámpara: 8 x LEDS 0.5W
- Temperatura de color LED: 4000 K
- Material del cuerpo: Corcho
- Acabado: Corcho Marrón
- Difusor / Óptica: Metacrilato
- Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C
- Adecuado para superficies inflamables: Si

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2026 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR RESPONSABILIDAD SOCIAL IQNet SR10 · AENOR ESTRATEGIA DE COMPRAS SOSTENIBLES EA ISO 20400 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · Fabricado en EU · Diseñado y manufacturado en España

La información es correcta al 22/10/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.

Electrozemper S.A
Avda. de la Ciencia, 3 · Pol. Industrial Avanzado
13005 Ciudad Real (Spain)
Tel. +34 926 271 837 · info@zemper.com

Ficha técnica

CORKIA EXIT LCA3072LXP

Características de instalación

Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación:
- Superficie techo.
- Mural pared.

Posibilidad de conexión:
- Cableado empotrado.

Características de funcionamiento

Dispone de pulsador incorporado, que permite:
- Puesta en reposo en ausencia de Red.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.

Prueba funcional cada **7 días**.

Prueba de duración cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:

- Verde encendido: funcionamiento correcto
- Verde intermitente: prueba en curso
- Naranja encendido: batería o duración incorrecta
- Parpadeo naranja: fallo funcional
- Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria

Peso (kg)

Peso del producto:
0.87 kg

Peso del producto empaquetado:
0.95 kg

Peso de la caja de 8 unidades:
6.75 kg

Dimensiones (mm)

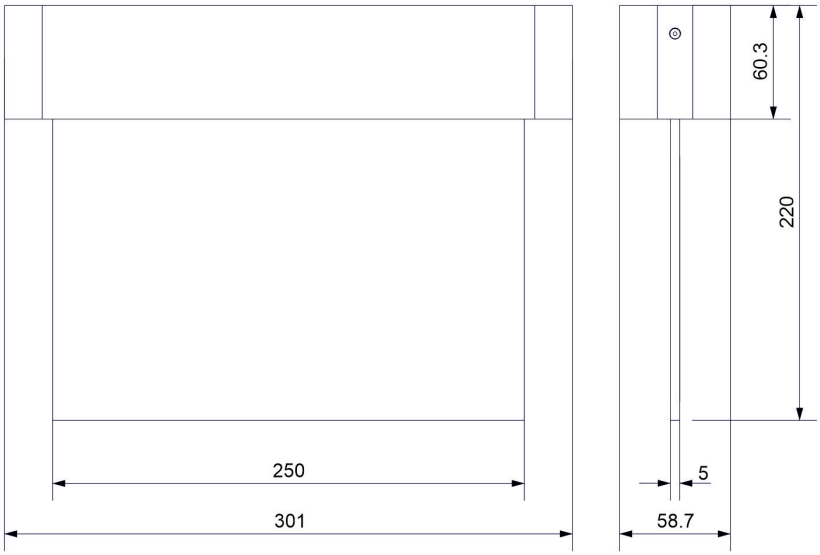

La información es correcta al 22/10/2026, pero no debe interpretarse como garantía de rendimiento o características del producto. Nos reservamos el derecho de modificar especificaciones y diseños sin previo aviso.