

SPAZIO LUZ

LUZ-3045LD+

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 8 4 4 7 0 3 4 2



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

Certifications



Spécifications fonctionnelles

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVACUATION
	Système de contrôle: SATI Adressable SmartZ®
	AutoTest: Oui
	Bus de données: Oui
	Type: Non permanent
	Alimentation: 230V~ 50Hz 1.2Wmax
	Facteur de puissance: >25%
	Consommation en mode non permanent: 1,2 W
	Flux assigné: 80 lm
	Autonomie: 1 h Batterie: 3.2V-0.5Ah LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h
	Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond
	Isolation: Classe II
	IP42
	IK04
	Source lumineuse: 4xLED 0.5W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Couleur: Blanc RAL9003
	Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent
	Température de fonctionnement: 0 / 40 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SPAZIO LUZ LUZ-3045LD+

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire peut être connecté de manière autonome ou relié à un centre de contrôle. Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il se met en mode autotest et effectue des tests périodiques et automatiques.

Communication sans fil qui permet:

- Communication avec l'unité de contrôle par communication sans fil avec un système de fréquence 868Mhz.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation
- Test d'état d'urgence avec alimentation

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires



ALQ0011

CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011

CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC



ALE0065

KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALX0011


PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC




ALT0011

PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

SPAZIO LUZ LUZ-3045LD+



ALP0011
 PORTE ÉTIQUETTE SPAZIO LUZ
 SAILLIE MURAL



ALS0011
 PORTE ÉTIQUETTE SPAZIO LUZ
 SAILLIE PLAFOND



ALB0011
 PORTE SERIGRAPHIE SPAZIO LUZ
 ENCASTRE PLAFOND ROND BLANC



EEP091
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE LATÉRALE




EEP092
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE VERS LE BAS



EEP094
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE VERS LE HAUT


Tableau d'espacements

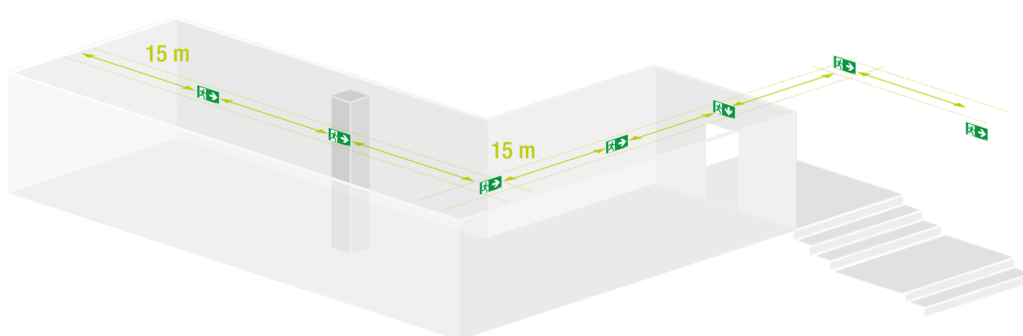

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
 La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

SPAZIO LUZ LUZ-3045LD+

Guide photométrique

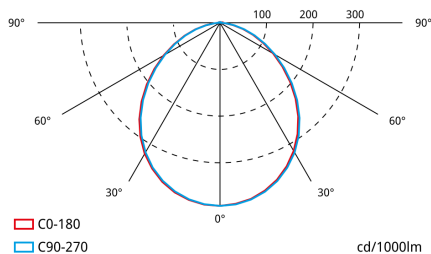

Poids (kg)



Poids du produit:

0.17 kg

Poids du produit emballé:

0.23 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

2.92 kg

Dimensions (mm)

