

Ficha técnica

CLASSIC
LCS3110LCC3

Taric 9405114090



8 43 66 23 83 91 54



GARANTÍA

3 AÑOS

Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22

Certificaciones



Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: Estándar



Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna



Alimentación: 230V 50Hz<18W



Consumo en modo permanente: 18 W

Flujo emergencia: 370 lm
Flujo permanente: 1350 lmAutonomía: 3 h
Batería: 3.2V- 4.5Ah LiFePO₄

Tiempo de carga: 24 h

Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Techo /Pared - Empotrada Techo



Aislamiento: Clase II



IP42



IK05



Lámpara: 4 x leds 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Policarbonato



Acabado: Blanco RAL9003



Difusor / Óptica: Policarbonato Opalino



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



CLASSIC LCS3110LCC3

Características de instalación

La luminaria dispone de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.

Posibilidad de instalación:

- Superficie techo/pared.
- Empotrada/enrasada techo.
- Empotrada/enrasada pared.

Posibilidad de conexión:

- Cableado empotrado



Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica el estado del circuito de carga de batería.

- Encendido verde = Carga de batería OK.
- Apagado = Carga de batería MAL.

Valida para ser alimentada de las siguientes formas:


- Directamente a la tensión nominal.

Accesorios



ATE22201
ACC. ENRASAR CLASSIC
BLANCO

Interdistancias

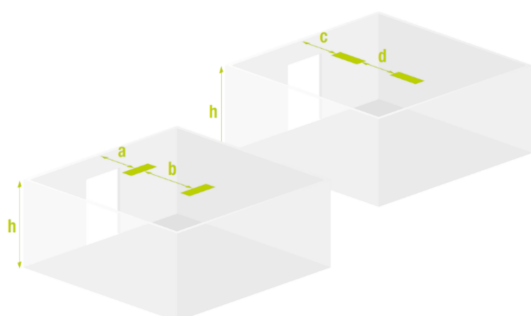

h	a	b	c	d
2 m	3,6 m	9,0 m	3,6 m	8,6 m
2.5 m	3,9 m	9,6 m	3,9 m	9,6 m
3 m	4,1 m	10,5 m	4,1 m	10,1 m
4 m	4,3 m	11,5 m	4,3 m	11,1 m
5 m	4,3 m	12,0 m	4,2 m	12,0 m


Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

CLASSIC LCS3110LCC3

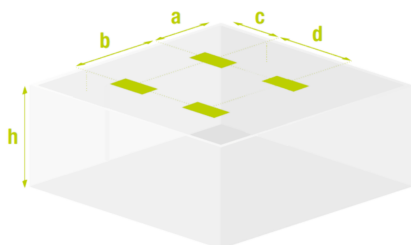

h	a	b	c	d
2 m	4,2 m	9,0 m	4,2 m	9,5 m
2.5 m	4,8 m	10,0 m	4,8 m	10,5 m
3 m	5,1 m	11,0 m	5,1 m	11,5 m
4 m	5,4 m	12,5 m	5,7 m	13,0 m
5 m	5,7 m	14,0 m	6,0 m	14,0 m


Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 0.5 lux (cálculo antipánico).

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

Curvas fotométricas

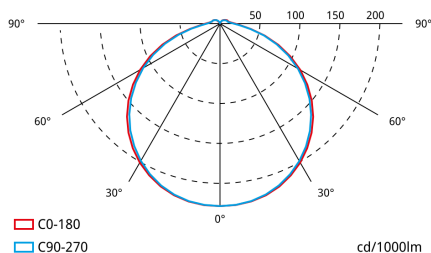

Peso (kg)



Peso del producto:

0.76 kg

Peso del producto empaquetado:

0.86 kg

Peso de la caja de 4 unidades:

3.70 kg

Dimensiones (mm)

