

SPAZIO LUZ

LUZ-3045LX

Taric 9405114090



8 43 60 03 82 76 58



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-820, NF-413

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVACUATION



Système de contrôle: SATI



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 1.2Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 1,2 W



Flux assigné: 80 lm



Autonomie: 1 h
Batterie: 3.2V-0.5Ah LiFePO₄



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 4xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SPAZIO LUZ LUZ-3045LX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire a un bouton intégré qui permet:

- Test de simulation de panne d'alimentation.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Reset de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires



ALQ0011

CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011

CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC



ALE0065

KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALX0011

PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC




ALT0011

PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

SPAZIO LUZ LUZ-3045LX



ALP0011
 PORTE ÉTIQUETTE SPAZIO LUZ
 SAILLIE MURAL



ALS0011
 PORTE ÉTIQUETTE SPAZIO LUZ
 SAILLIE PLAFOND



ALB0011
 PORTE SERIGRAPHIE SPAZIO LUZ
 ENCASTRE PLAFOND ROND BLANC



EEP091
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE LATÉRALE




EEP092
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE VERS LE BAS



EEP094
 PICT. SPZ LUZ
 HOMME + FLÈCHE VERS LE HAUT


Tableau d'espacements

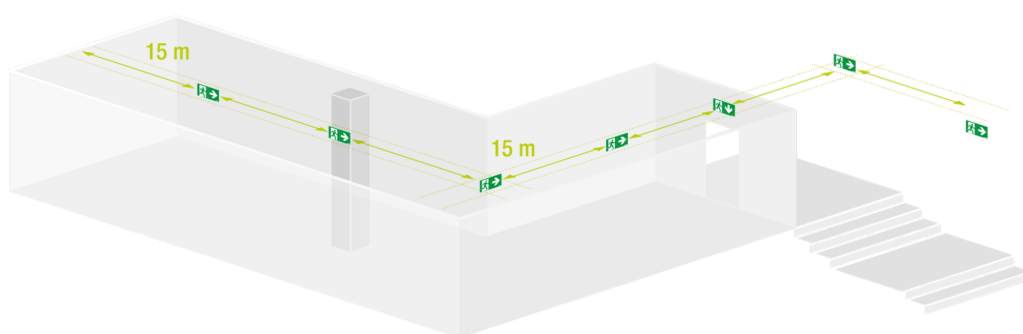

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
 La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

SPAZIO LUZ LUZ-3045LX

Guide photométrique

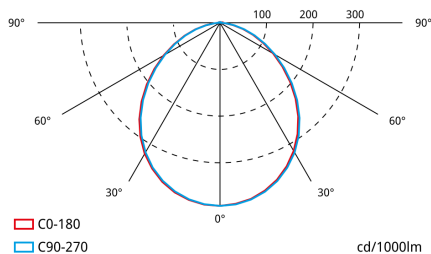

Poids (kg)



Poids du produit:

0.14 kg

Poids du produit emballé:

0.19 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

2.49 kg

Dimensions (mm)

