

XENA FLAT LXF-3400LD+

Taric 9405114090



8 43 65 95 71 37 11



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-801, NF-C71-820, NF-413

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité AMBIANCE



Système de contrôle: SATI Adressable SmartZ®



AutoTest: Oui



Bus de données: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 1.5Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 1,5 W



Flux assigné: 380 lm



Autonomie: 1 h
Batterie: 3.2V-1.8Ah LiFePO₄



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12 x LED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



XENA FLAT LXF-3400LD+

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré.
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles. De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil. La communication se fait par deux fils avec polarité, connectés à une Centrale de Contrôle CWS, permettant son intégration dans l'écosystème SMARTZ.

En cas de non-connexion à la Centrale CWS, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires



AMD0041

CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC



KEYY

KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
SECURINOX




AKD010

ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10



KAPE0065


KIT ETANCHEITE XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10




90095NMF

PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC


XENA FLAT LXF-3400LD+



AMU8001
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIVERSEL




AMU8004
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIV. + PORTE ÉTIQUETTE




AGV-60-NM
GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
IK10

Tableau d'espacements

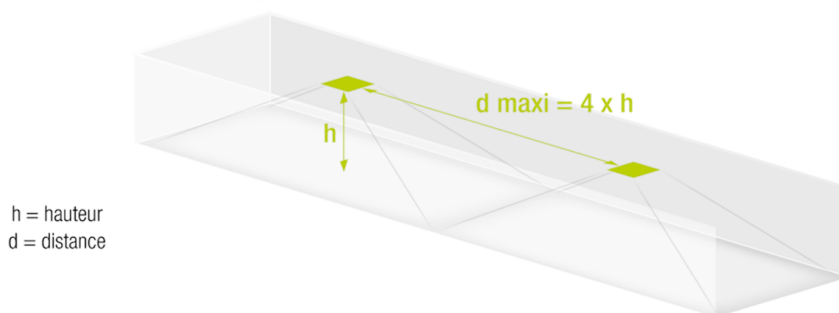

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
 Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
 La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

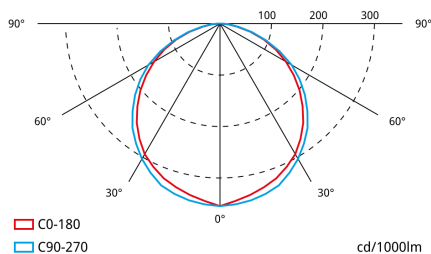

XENA FLAT LXF-3400LD+

Poids (kg)



Poids du produit:

0.54 kg

Poids du produit emballé:

0.59 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

10.93 kg



Dimensions (mm)

