

## Ficha técnica

# SPAZIO LUZ

## LUZ3150LXP

Taric 9405114090



8 436 003 820 802



## Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

## Certificaciones



## Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: AutoTest



AutoTest: Si



Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna



Alimentación: 230V 50Hz<2.5W



Consumo en modo no-permanente: 0,9 W  
Consumo en modo permanente: 2,5 W



Flujo emergencia: 150 lm  
Flujo permanente: 90 lm



Autonomía: 1 h  
Batería: 3.2V-1.0Ah LiFePO<sub>4</sub>



Tiempo de carga: 12 h



Telemando: Si

## Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Techo /Pared - Empotrada Techo



Aislamiento: Clase II



IP42



IK04



Lámpara: 12xLED 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Policarbonato



Acabado: Blanco RAL9003



Difusor / Óptica: Policarbonato Opalino



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



## SPAZIO LUZ LUZ3150LXP

### Características de instalación

La luminaria dispone de 5 bornas (2xL+ 2xN + L1) para habilitar / deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación en:

- Superficie en techo o pared.
- Empotrada en techo (con accesorio de instalación).

Posibilidad de conexión con:

- Cableado empotrado Cableado en tubo de superficie (máx M20)



### Características de funcionamiento

Dispone de pulsador incorporado, que permite:

- Simulación de fallo de red.

Entrada de telemando que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Test de autonomía manual y a distancia.
- Fijar la hora de realización de los test.
- Reset del estado de la luminaria.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.



Prueba funcional  
cada **7 días**.



Prueba de duración  
cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:



Verde encendido: funcionamiento correcto



Verde intermitente: prueba en curso



Naranja encendido: batería o duración incorrecta



Parpadeo naranja: fallo funcional



Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria

### Accesorios



ALQ0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALC0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALE0065  
ACC. ENVOL. IP65 SPAZIO LUZ  
BLANCO




ALX0011  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALT0011  
ACC. ENT. FLEX. SPAZIO LUZ  
BLANCO - PARA TUBO DE Ø 20 mm

## SPAZIO LUZ LUZ3150LXP



ALP0011

ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO - PARED



ALS0011

ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO - TECHO



ALB0011


ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO



ALK0001

ACC. CARRIL SPAZIO LUZ/PLUS  
 NP IP20 BLANCO

### Interdistancias

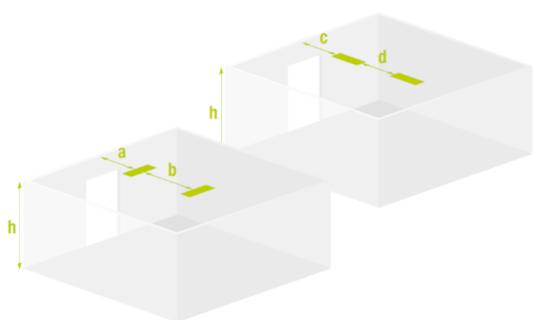


h	a	b	c	d
2 m	2,8 m	7,0 m	2,8 m	7,0 m
2.5 m	3,0 m	7,6 m	3,0 m	7,6 m
3 m	3,2 m	8,1 m	3,2 m	8,1 m
4 m	3,3 m	9,0 m	3,3 m	9,0 m
5 m	3,1 m	9,1 m	3,1 m	9,1 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

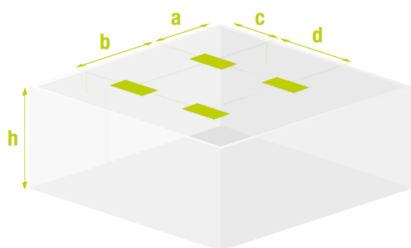

h	a	b	c	d
2 m	3,3 m	7,0 m	3,3 m	7,5 m
2.5 m	3,6 m	8,0 m	3,6 m	8,5 m
3 m	3,9 m	9,0 m	3,9 m	9,0 m
4 m	4,5 m	10,0 m	4,2 m	10,0 m
5 m	4,5 m	11,0 m	4,5 m	11,0 m


Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 0.5 lux (cálculo antipánico).

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

### Curvas fotométricas

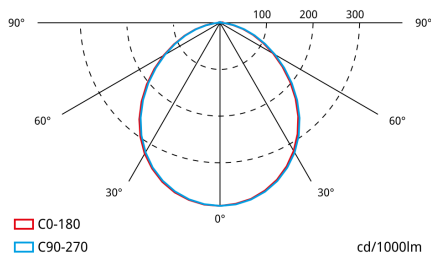

## SPAZIO LUZ LUZ3150LXP

### Peso (kg)



Peso del producto:

0.15 kg

Peso del producto empaquetado:

0.20 kg

Peso de la caja de 12 unidades:

2.62 kg

### Dimensiones (mm)

