

## Ficha técnica

# SPAZIO LUZ

## LUZ3200C

Taric 9405114090



8 436 00 3828 303



## Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22

## Certificaciones



## Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: Estándar



Tipo: No Permanente



Alimentación: 230V 50Hz<1.2W



Consumo en modo no-permanente: 1,2 W



Flujo emergencia: 220 lm



Autonomía: 1 h  
Batería: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd



Tiempo de carga: 24 h

## Especificaciones mecánicas y estéticas



Instalación: Superficie Techo /Pared - Empotrada Techo



Aislamiento: Clase II



IP42



IK04



Lámpara: 12xLED 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Policarbonato



Acabado: Blanco RAL9003



Difusor / Óptica: Policarbonato Opalino



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



## SPAZIO LUZ LUZ3200C

### Características de instalación

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación en:

- Superficie en techo o pared.
- Empotrada en techo (con accesorio de instalación).

Posibilidad de conexión con:

- Cableado empotrado Cableado en tubo de superficie (máx M20)



### Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica el estado del circuito de carga de batería.

- Encendido verde = Carga de batería OK.
- Apagado = Carga de batería MAL.

Dispone pulsador incorporado, que permite:

- Puesta en reposo en ausencia de Red.

### Accesorios



ALQ0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALC0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALE0065  
ACC. ENVOL. IP65 SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALX0011  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALT0011  
ACC. ENT. FLEX. SPAZIO LUZ  
BLANCO - PARA TUBO DE Ø 20 mm



ALP0011  
ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
BLANCO - PARED



ALS0011  
ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
BLANCO - TECHO




ALB0011  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALK0001  
ACC. CARRIL SPAZIO LUZ/PLUS  
NP IP20 BLANCO

## SPAZIO LUZ LUZ3200C

### Interdistancias

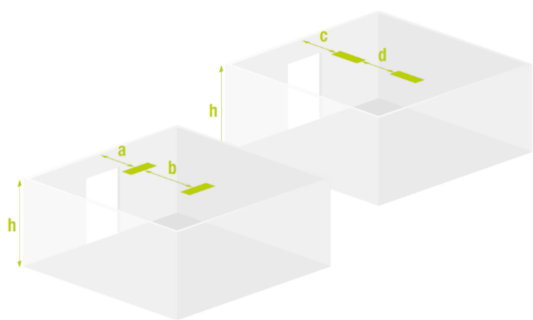


| h     | a     | b      | c     | d      |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2 m   | 3,2 m | 7,8 m  | 3,2 m | 7,8 m  |
| 2.5 m | 3,5 m | 8,6 m  | 3,5 m | 8,6 m  |
| 3 m   | 3,7 m | 9,1 m  | 3,7 m | 9,1 m  |
| 4 m   | 3,9 m | 10,1 m | 4,0 m | 10,1 m |
| 5 m   | 4,0 m | 11,0 m | 4,0 m | 11,0 m |

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

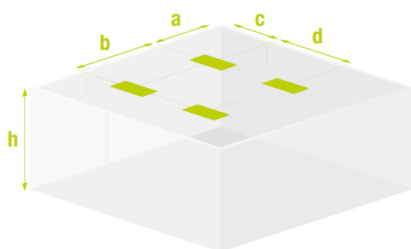

| h     | a     | b      | c     | d      |
|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2 m   | 3,9 m | 8,0 m  | 3,9 m | 8,0 m  |
| 2.5 m | 4,2 m | 9,0 m  | 4,2 m | 9,0 m  |
| 3 m   | 4,5 m | 9,5 m  | 4,5 m | 10,0 m |
| 4 m   | 5,1 m | 11,0 m | 5,1 m | 11,5 m |
| 5 m   | 5,4 m | 12,5 m | 5,4 m | 12,5 m |


Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 0.5 lux (cálculo antipánico).

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

### Curvas fotométricas

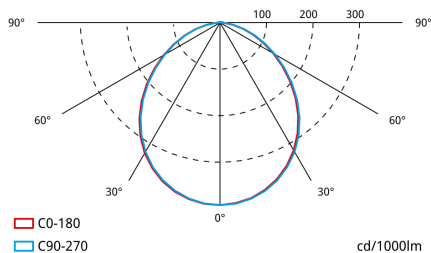

## SPAZIO LUZ LUZ3200C

### Peso (kg)



Peso del producto:

0.17 kg

Peso del producto empaquetado:

0.22 kg

Peso de la caja de 12 unidades:

2.87 kg

### Dimensiones (mm)

