

## Ficha técnica

# SPAZIO LUZ

LUZ3300LWP SmartZ<sup>®</sup>

Taric 9405114090



## Normativa vigente

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

## Certificaciones



## Especificaciones funcionales



Luminaria Autónoma Emergencia



Sistema de control: SmartZ<sup>®</sup> Wireless



AutoTest: Si



Tipo: No Permanente / Permanente mediante tercera borna



Alimentación: 230V 50Hz<2.8W



Consumo en modo no-permanente: 0,9 W  
Consumo en modo permanente: 2,8 W



Flujo emergencia: 285 lm  
Flujo permanente: 170 lm



Autonomía: 1 h  
Batería: 3.2V-1.0Ah LiFePO<sub>4</sub>



Tiempo de carga: 12 h



Instalación: Superficie Techo /Pared - Empotrada Techo



Aislamiento: Clase II



IP42



IK04



Lámpara: 12xLED 0.5W



Temperatura de color LED: 4000 K



Material del cuerpo: Policarbonato



Acabado: Blanco RAL9003



Difusor / Óptica: Policarbonato Opalino



Temperatura de funcionamiento: 0 / 40 °C



Adecuado para superficies inflamables: Si



## SPAZIO LUZ LUZ3300LWP

### Características de instalación

La luminaria dispone de 5 bornas (2xL+ 2xN + L1) para habilitar / deshabilitar la función permanente.

Instalación con preplaca.

Posibilidad de instalación en:

- Superficie en techo o pared.
- Empotrada en techo (con accesorio de instalación).

Posibilidad de conexión con:

- Cableado empotrado Cableado en tubo de superficie (máx M20)



### Características de funcionamiento

Esta luminaria es compatible con el sistema inteligente de gestión de iluminación de emergencia SmartZ®, diseñado para facilitar el mantenimiento y control de la instalación. Gracias a su capacidad de comunicación inalámbrica a 2.4 GHz, crea una malla dinámica que permite la conexión de más de 10.000 luminarias sin necesidad de cableado adicional.

El sistema simplifica la supervisión en tiempo real, emitiendo alertas automáticas ante posibles fallos y eliminando la necesidad de inspecciones manuales individuales.

Además, permite la integración con otros sistemas, tanto cableados como inalámbricos.

En caso de no conectarse a la malla, la luminaria funcionará en modo Autotest, ejecutando automáticamente las pruebas detalladas a continuación.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza pruebas periódicas y automáticas.








Prueba funcional  
cada **7 días**.



Prueba de duración  
cada **365 días**.

El resultado de la prueba se muestra en los LED indicadores de estado.

La luminaria dispone de LEDs de estado, que indican:

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  Verde encendido: funcionamiento correcto |  Naranja encendido: batería o duración incorrecta |  Ambos leds apagados: no hay suministro eléctrico o falla total de la luminaria |
|  Verde intermitente: prueba en curso      |  Parpadeo naranja: fallo funcional                |  |

### Accesorios



CSZ003  
CENTRAL SMARTZ + SAI  
CSZ002+SAI002



ALQ0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALC0011  
ACC. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALE0065  
ACC. ENVOL. IP65 SPAZIO LUZ  
BLANCO



ALX0011  
ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
BLANCO

## SPAZIO LUZ LUZ3300LWP



ALTO011

ACC. ENT. FLEX. SPAZIO LUZ  
 BLANCO - PARA TUBO DE Ø 20 mm



ALP0011

ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO - PARED



ALS0011

ACC. BANDE. SUP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO - TECHO



ALB0011


ACC. BANDE. EMP. SPAZIO LUZ  
 BLANCO



ALK0001

ACC. CARRIL SPAZIO LUZ/PLUS  
 NP IP20 BLANCO

### Interdistancias

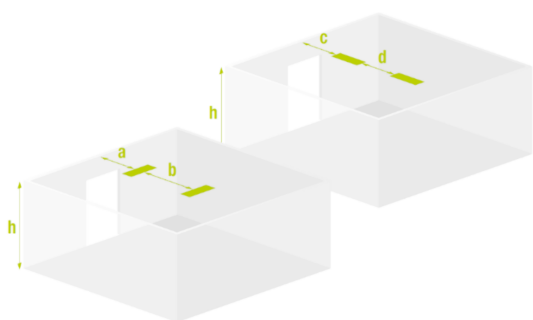


h	a	b	c	d
2 m	3,4 m	8,5 m	3,5 m	8,5 m
2.5 m	3,8 m	9,1 m	3,8 m	9,1 m
3 m	4,0 m	10,1 m	4,1 m	10,1 m
4 m	4,4 m	11,1 m	4,4 m	11,1 m
5 m	4,5 m	12,1 m	4,6 m	12,1 m

Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 1 lux en 1 m de ancho de vía de evacuación.

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

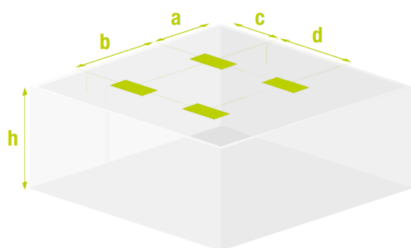

h	a	b	c	d
2 m	4,2 m	8,5 m	4,2 m	9,0 m
2.5 m	4,5 m	9,5 m	4,5 m	10,0 m
3 m	5,1 m	10,5 m	4,8 m	10,5 m
4 m	5,4 m	12,0 m	5,4 m	12,0 m
5 m	6,0 m	13,5 m	6,0 m	13,5 m


Interdistancia calculada sin reflexiones y un factor de mantenimiento de 0.9.

Conforme a norma actualizada EN-1838:2024.

Iluminancia mínima de 0.5 lux (cálculo antipánico).

El cálculo de interdistancias se realiza considerando la altura del punto de emisión de luz, sin tener en cuenta las dimensiones de la luminaria.

### Curvas fotométricas

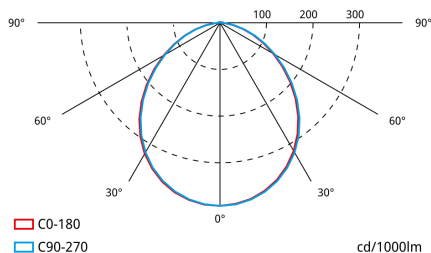

■ C0-180  
 ■ C90-270

cd/1000lm

## SPAZIO LUZ LUZ3300LWP

### Peso (kg)



Peso del producto:

0.16 kg

Peso del producto empaquetado:

0.21 kg

Peso de la caja de 12 unidades:

2.75 kg

### Dimensiones (mm)

