

## Ficha técnica


# CENTRAL DALI

## ZWBDALI

Taric 9405114090



## Certificaciones

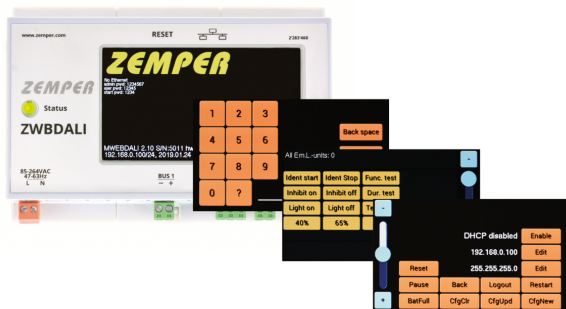

## Especificaciones funcionales

## Especificaciones mecánicas y estéticas



- Central de Control
- Sistema de control: DALI
- Alimentación: 120-230Vac 50/60Hz
- Consumo en modo permanente: 3.5 W



- Instalación: Carril DIN
- Aislamiento: Clase II
- IP20
- Temperatura de funcionamiento: -10 / 50 °C
- Adecuado para superficies inflamables: Si



## CENTRAL DALI ZWEBDALI

### Características de instalación

Número de líneas DALI: 2  
Número de luminarias de emergencia DALI por línea: 64  
Consumo de corriente por cada línea DALI: 250 mA  
Interfaz: RJ45(puerto Ethernet) y RJ11  
Montaje en pared: Montado con tornillos fijos o en carril DIN



### Características de funcionamiento

Pantalla táctil de 4.3"  
128 direcciones DALI a través de 2 buses DALI independientes.  
Puerto de Ethernet para redes.  
Servidor Web que puede ser conectado en cualquier red LAN.  
Información del estado de las luminarias, baterías, estado de carga, modo de identificación.  
Test de endurancia y Test Funcional.  
Monitorización de la instalación (lista de dispositivos, lista de fallos, lista de registros de pruebas, información de la unidad) a través de un navegador.

### Peso (kg)

### Dimensiones (mm)



Peso del producto:  
0.29 kg  
Peso del producto empaquetado:  
0.48 kg  
Peso de la caja de 8 unidades:  
4.10 kg

