


# CORKIA SPACE

LCR3400LW SmartZ®

Taric 9405114090



8 435821706435

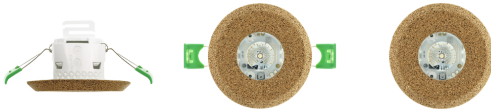

## Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

## Certifications



## Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: Wireless SmartZ®



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V 50Hz<0.6W



Consommation en mode non permanent: 0.6 W



Flux assigné: 420 lm



Autonomie: 1 h  
Batterie: 6.4V-1.5Ah LiFePO<sub>4</sub>



Temps de charge: 12 h

## Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK04



Source lumineuse: 1 x LED 4W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: LIÈGE



Coleur: Liège Brun




Diffuseur / Optique: Lentille anti-panique en polycarbonate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



# CORKIA SPACE LCR3400LW

## Caractéristiques d'installation

Ensemble composé d'un focus + équipement électronique + batteries.

Possibilité d'installation:

· Encastré plafond

Fixation au plafond par 2 ressorts.

Câbles entre différents éléments sans halogène.



## Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Grâce à sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000 luminaires sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles.

De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil.

En cas de non-connexion à la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.








Test fonctionnel  
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie  
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est  
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vert allumé : fonctionnement correct |  Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte |  Les deux leds éteintes : absence d'alimentation ou panne totale du BAES |
|  Vert clignotant : test en cours      |  Clignotement orange : défaut fonctionnel         |                                                                                                                                                               |


## Accessoires



CSZ003  
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS  
CSZ002+SAI002

# CORKIA SPACE LCR3400LW

## Tableau d'espacements

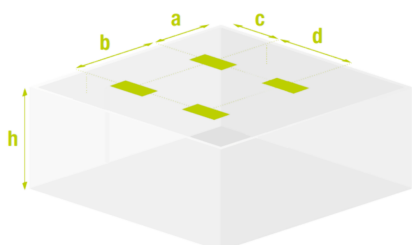

h	a	b	c	d
<b>2 m</b>	6,3 m	12,0 m	6,3 m	12,5 m
<b>2.5 m</b>	7,5 m	13,5 m	7,2 m	14,0 m
<b>3 m</b>	8,4 m	15,5 m	8,1 m	15,5 m
<b>4 m</b>	9,0 m	18,5 m	9,0 m	18,5 m
<b>5 m</b>	7,8 m	21,5 m	7,8 m	21,5 m


Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 lux (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

## Guide photométrique

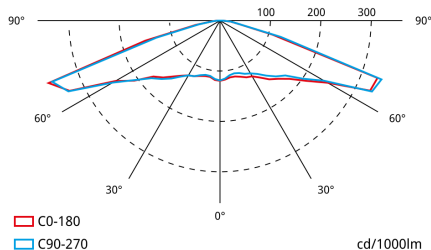

# CORKIA SPACE LCR3400LW

## Poids (kg)



Poids du produit:

0.28 kg

Poids du produit emballé:

0.31 kg

Poids de la boîte de 15 unités:

4.89 kg

## Dimensions (mm)

