

## Fiche technique

# CORKIA SPACE

LCR3404LA

Taric 9405114090



8 435821706596



GARANTIE

5 ANS

## Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

## Certifications



## Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: DALI2



AutoTest: Oui



Bus de données: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V 50Hz<0.6W



Consommation en mode non permanent: 0.6 W



Flux assigné: 400 lm



Autonomie: 1 h  
Batterie: 6.4V-1.5Ah LiFePO<sub>4</sub>



Temps de charge: 12 h

## Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK04



Source lumineuse: 1 x LED 4W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: LIÈGE



Coleur: Liège Brun



Diffuseur / Optique: Lentille narrow en polycarbonate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées intégralement en Espagne

# CORKIA SPACE LCR3404LA

## Caractéristiques d'installation

Ensemble composé d'un focus + équipement électronique + batteries.

Possibilité d'installation:

· Encastré plafond

Spécialement pour les hautes altitudes

Fixation au plafond par 2 ressorts.

Câbles entre différents éléments sans halogène.



## Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel tous les **7 jours**.



Test d'autonomie tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes : absence d'alimentation ou panne totale du BAES


## Accessoires



ZWEBDALI2  
CENTRAL DALI2

# CORKIA SPACE LCR3404LA

## Tableau d'espacements

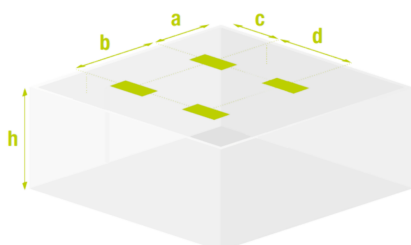

h	a	b	c	d
<b>6 m</b>	5,1 m	10,5 m	4,8 m	10,5 m
<b>8 m</b>	5,7 m	12,0 m	5,7 m	12,5 m
<b>11 m</b>	6,9 m	14,5 m	6,6 m	14,5 m
<b>13 m</b>	7,5 m	15,5 m	7,2 m	16,0 m
<b>15 m</b>	8,1 m	17,0 m	7,8 m	17,0 m


Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 0.5 lux (calcul anti-panique).

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

## Guide photométrique

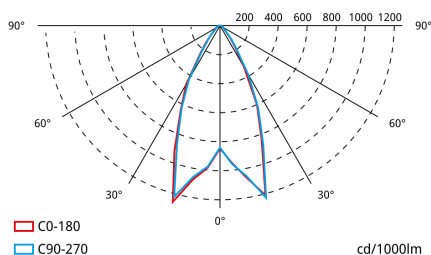

# CORKIA SPACE LCR3404LA

## Poids (kg)



Poids du produit:

0.28 kg

Poids du produit emballé:

0.31 kg

Poids de la boîte de 15 unités:

4.89 kg

## Dimensions (mm)

