

Fiche technique

EXITALYA MAXI SAILLIE

LYE5070LWP3N

Smart Z

Tatic 9405114090



8 43 66 23 83 53 47



GARANTIE

5 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-303-446-1

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: Wireless SmartZ®



AutoTest: Oui



Type: Permanent



Alimentation: 230V 50Hz<3.6W



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 2,9 W



Distance de visibilité: 25 m

Autonomie: 3 h
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄

Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural



Isolation: Classe II



IP

IP42



IK

IK04



...

Source lumineuse: 25xLED 0.5W



LED

Température de couleur des LED: 6500 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Noir RAL9005



Diffuseur / Optique: Méthacrylate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui

Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

EXITALYA MAXI SAILLIE LYE5070LWP3N

Caractéristiques d'installation

Ont 4 bornes (2xL + 2xN).

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

Inclut des pictogrammes en PVC :

- 1 x homme + flèche haut (o flèche vers le haut)
- 1 x homme + flèche bas (o flèche vers le bas)
- 2 x homme + flèche gauche/droite
- 1 x blanc neutre



Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Grâce à sa capacité de communication sans fil 2,4 GHz, il crée un réseau maillé dynamique qui permet la connexion de plus de 10 000 luminaires sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles.

De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil.

En cas de non-connexion à la Malla, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES


Accessoires



CSZ003
SMARTZ CONTROL UNIT+ UAS
CSZ002+SAI002

EXITALYA MAXI SAILLIE LYE5070LWP3N

Tableau d'espacements

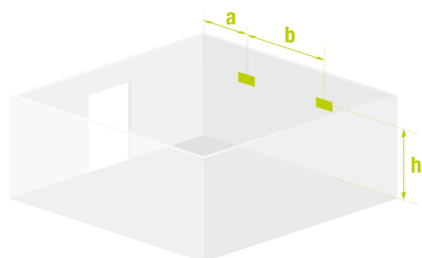

h	a	b
2.5 m	-	-
3 m	-	-
3.5 m	-	-
4 m	-	-
4.5 m	-	-


Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.

Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

Guide photométrique

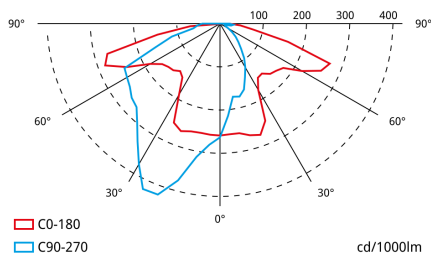

Poids (kg)



Poids du produit:

0.52 kg

Poids du produit emballé:

0.63 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

7.94 kg

Dimensions (mm)

