

Fiche technique

WALYA MAXI
LYWX5100LA3N EVOC10

Tatic 9405114000



8 43 66 23 83 57 50



Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN-62386

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité



Système de contrôle: DALI2



AutoTest: Oui



Bus de données: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V 50Hz<0.9W



Facteur de puissance: >35%



Consommation en mode non permanent: 0,9 W



Flux assigné: 80 lm

Autonomie: 3 h
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄

Temps de charge: 12 h

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie mural



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 4xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate Recyclé



Couleur: Noir RAL9005



Diffuseur / Optique: Lentille asymétrique murale en polycarbonate



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui

Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

WALYA MAXI LYWX5100LA3N

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont 4 bornes (2xL + 2xN).

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

· Mur

Possibilité de connexion:

· Câblage encastré



Caractéristiques de fonctionnement

EVO10 est un luminaire de secours haute performance conçu pour offrir une efficacité maximale et une durabilité optimale.

Doté de la technologie de batterie LiFePO4, il garantit une longue durée de vie, une consommation d'énergie réduite et une fiabilité élevée.

Son design minimise l'utilisation de matériaux tout en assurant une grande robustesse, avec 99 % de plastiques réutilisés et 95 % d'énergie issue de sources renouvelables.

EVO10 passe par cinq niveaux de contrôle qualité et s'intègre parfaitement aux systèmes de gestion SmartZ® pour une surveillance et un diagnostic en temps réel. Fabriqué dans l'UE, il répond aux normes les plus strictes du secteur et bénéficie d'une garantie de 10 ans, garantissant une exploitation efficace et des coûts de maintenance réduits

Bus disponible pour la communication DALI2.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Tableau d'espacements

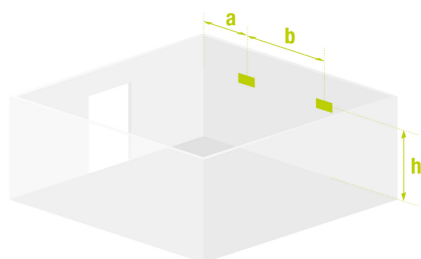

h	a	b
2.5 m	-	1,8 m
3 m	-	-
3.5 m	-	-
4 m	-	-
4.5 m	-	-

Données d'espacement calculées sans réflexions et avec un facteur de maintenance de 0.9.

Conforme à la mise à jour de la norme EN-1838:2024.


Éclairage minimum de 1 lux sur une voie d'évacuation de 1 m de large.

Le calcul des espacements est effectué en considérant la hauteur du point d'émission de la lumière, sans tenir compte des dimensions du luminaire.

WALYA MAXI

LYWX5100LA3N

Guide photométrique

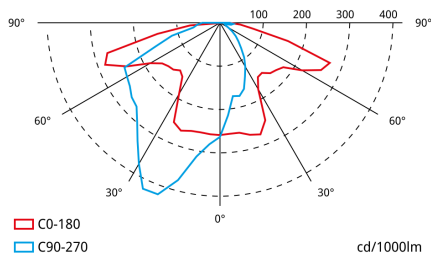

Poids (kg)



Poids du produit:

0.23 kg

Poids du produit emballé:

0.25 kg

Poids de la boîte de 14 unités:

3.52 kg

Dimensions (mm)

