


# TOLEDO IP44

CTS-4023

Taric 9405114090



8 436 031 488 630

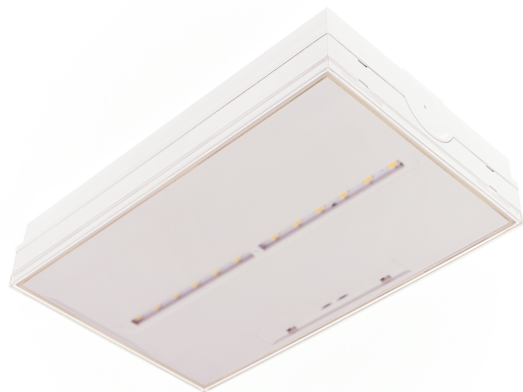

GARANTIE

1 AN

## Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802

## Certifications



## Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230V~ 50Hz 11.5VA max



Consommation en mode permanent: 11,5VA / 6.5W



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

## Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Source lumineuse: 12xLEDS 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -25 / 50 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées  
intégralement  
en Espagne

## TOLEDO IP44 CTS-4023

### Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural
- Encastré plafond
- Mur encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7




### Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.


Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


### Accessoires



AMT0091  
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO  
PLAFOND BLANC




AGT000  
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO  
IK10




AKT001  
ACCESSOIRE TOLEDO  
IK10

### Tableau d'espacements

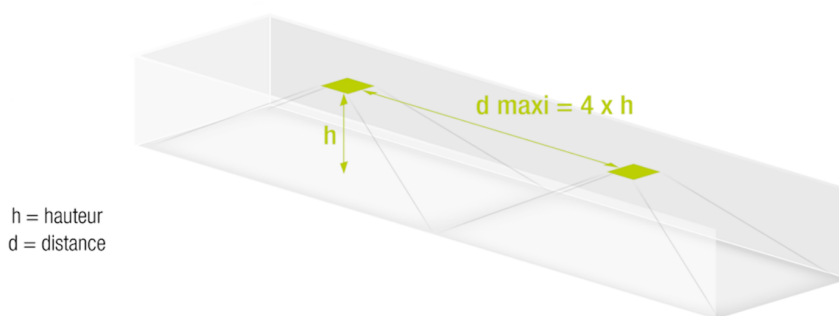

## TOLEDO IP44 CTS-4023

### Guide photométrique

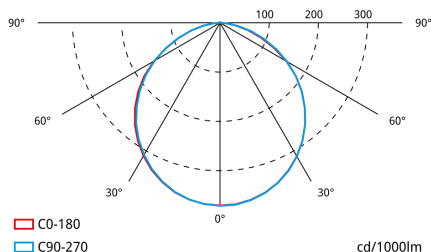

### Poids (kg)



Poids du produit:  
0.43 kg

Poids du produit emballé:  
0.49 kg

Poids de la boîte de 10 unités:  
5.16 kg

### Dimensions (mm)

