

## TOLEDO IP44

CTS-4023

Taric 9405114090



GARANTIE


1 AN



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802

### Certifications

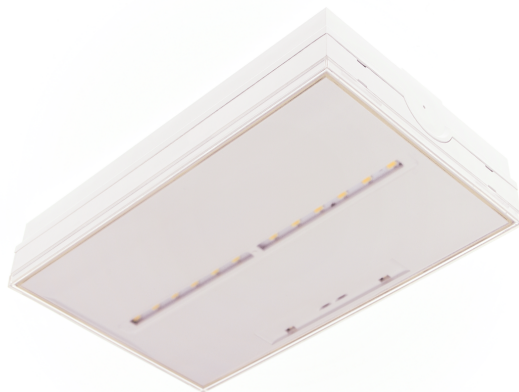

### Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 11.5VA max



Consommation en mode permanent: 11,5VA ca/ 6,5W cc



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Source lumineuse: 12xLEDS 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -25 / 50 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées  
intégralement  
en Espagne

# TOLEDO IP44 CTS-4023

## Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7




## Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.


Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


## Accessoires



AMT0091  
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO  
PLAFOND BLANC




AGT000  
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO  
IK10



AKT001  
ACCESSOIRE TOLEDO  
IK10

## Tableau d'espacements

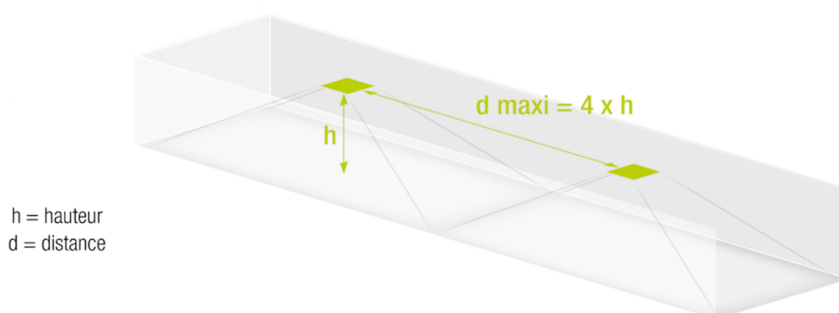


Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.

Flux lumineux minimum de 5 lumens / m<sup>2</sup> de surface de sol.

La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

## TOLEDO IP44 CTS-4023

### Guide photométrique

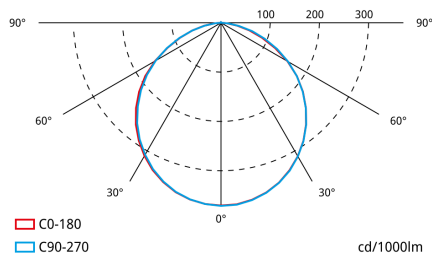

### Poids (kg)



Poids du produit:

0.43 kg

Poids du produit emballé:

0.49 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

5.16 kg

### Dimensions (mm)

