


## TOLEDO IP44

### LTS-4048/23

Taric 9405114090



8 436584474739

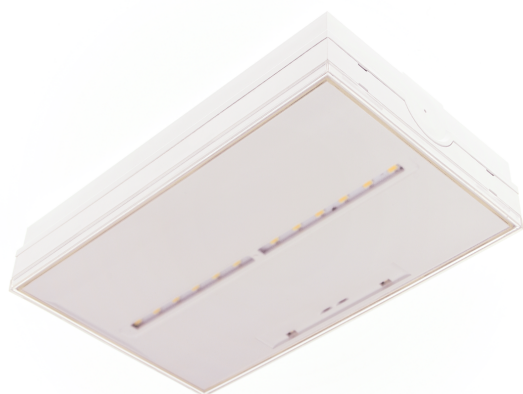

GARANTIE

1 AN

### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 230~ 7.6VA/48V 4 Wmax



Facteur de puissance: 51%



Consommation en mode permanent: 7.6 VA ca/ 4.0W cc



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



## TOLEDO IP44 LTS-4048/23

### Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7




### Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.


Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


### Accessoires



AMT0091  
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO  
PLAFOND BLANC




AGT000  
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO  
IK10




AKT001  
ACCESSOIRE TOLEDO  
IK10

### Tableau d'espacements

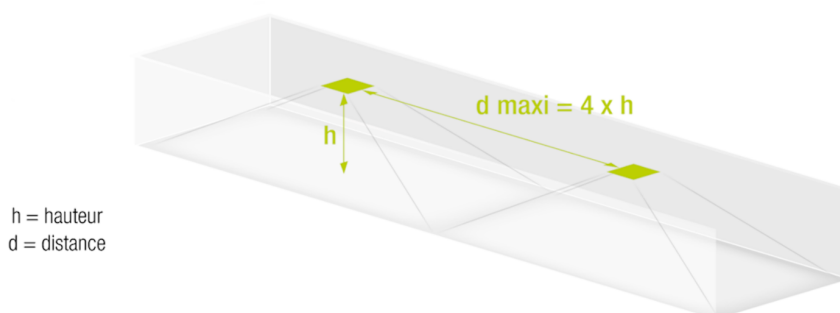

## TOLEDO IP44 LTS-4048/23

### Guide photométrique

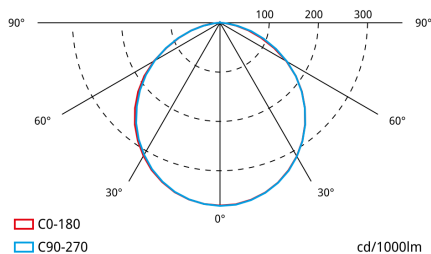

### Poids (kg)



Poids du produit:  
0.43 kg

Poids du produit emballé:  
0.48 kg

Poids de la boîte de 10 unités:  
5.07 kg

### Dimensions (mm)

