

SPAZIO LUZ

LUZ-0448/23

Taric 9405114090



8 436584474296



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) EVACUATION



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230~ 2.3VA/48V 0.65 Wmax



Facteur de puissance: 35%



Consommation en mode permanent: 2,3 VA ca/ 0,65W cc



Flux assigné: 45 lm

Rendement lumineux permanent: 45 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 4xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées intégralement en Espagne

SPAZIO LUZ LUZ-0448/23

Caractéristiques d'installation

Le luminaire ont 5 bornes (2xL + 2xN + L1) pour activer / désactiver la fonction permanente.

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

Accessoires



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC



ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALX0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALT0011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm



ALP0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE MURAL



ALS0011
PORTE ETIQUETTE SPAZIO LUZ
SAILLIE PLAFOND



ALB0011
PORTE SERIGRAPHIE SPAZIO LUZ
ENCASTRE PLAFOND ROND BLANC



EEP091
PICT. SPZ LUZ
HOMME + FLÈCHE LATÉRALE



EEP092
PICT. SPZ LUZ
HOMME + FLÈCHE VERS LE BAS

SPAZIO LUZ LUZ-0448/23




EEP094

PICT. SPZ LUZ


HOMME + FLÈCHE VERS LE HAUT

Tableau d'espacements

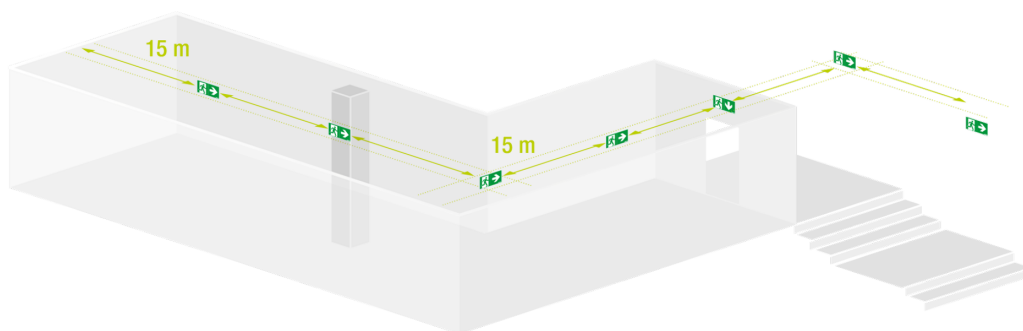

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

Guide photométrique

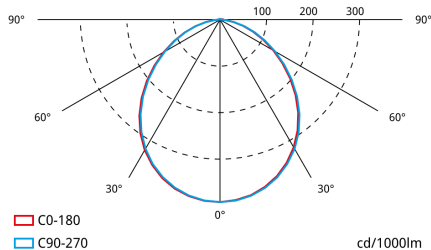

SPAZIO LUZ LUZ-0448/23

Poids (kg)

Dimensions (mm)



Poids du produit:
0.13 kg

Poids du produit emballé:
0.19 kg

Poids de la boîte de 12 unités:
2.44 kg

