

## SPAZIO LUZ LUZ-3350LDW

Taric 9405114090



### Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-801, NF-C71-820, NF-413, EN-300-220-1, EN-300-220-2

### Certifications



### Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité AMBIANCE



Système de contrôle: SATI Adressable Wireless



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 1.2 Wmax



Consommation en mode non permanent: 1,2 W



Flux assigné: 320 lm



Autonomie: 1 h  
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO<sub>4</sub>



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

### Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003




Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



# SPAZIO LUZ LUZ-3350LDW

## Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



## Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire peut être connecté de manière autonome ou relié à un centre de contrôle. Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il se met en mode autotest et effectue des tests périodiques et automatiques.

Communication sans fil qui permet:

- Communication avec l'unité de contrôle par communication sans fil avec un système de fréquence 868Mhz.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrer en état d'urgence sans alimentation
- Test d'état d'urgence avec alimentation

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.








Test fonctionnel tous les **7 jours**.



Test d'autonomie tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:

- |                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vert allumé : fonctionnement correct |  Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte |  Les deux leds éteintes : absence d'alimentation ou panne totale du BAES |
|  Vert clignotant : test en cours      |  Clignotement orange : défaut fonctionnel         |                                                                                                                                                               |

## Accessoires



ALQ0011  
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ  
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011  
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ  
PLAFOND ROND BLANC




ALE0065  
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ  
IP65 / IK10



ALT0011  
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ  
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

## SPAZIO LUZ LUZ-3350LDW


### Tableau d'espacements

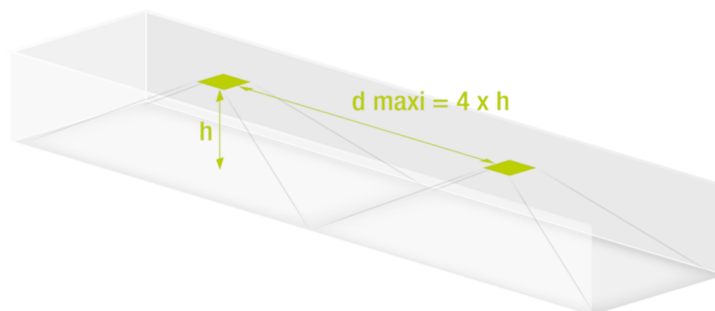

h = hauteur  
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.  
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m<sup>2</sup> de surface de sol.  
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

### Guide photométrique

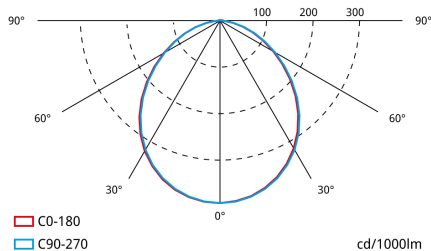

## SPAZIO LUZ LUZ-3350LDW

### Poids (kg)

### Dimensions (mm)



Poids du produit:  
0.24 kg

Poids du produit emballé:  
0.29 kg

Poids de la boîte de 12 unités:  
3.71 kg

