

SPAZIO LUZ LUZ-3350LX

Taric 9405114090



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-801, NF-C71-820, NF-413

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité AMBIANCE



Système de contrôle: SATI



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 1.2 Wmax



Consommation en mode non permanent: 1,2 W



Flux assigné: 320 lm



Autonomie: 1 h
Batterie: 3.2V-1.5Ah LiFePO₄



Temps de charge: 12 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003




Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SPAZIO LUZ LUZ-3350LX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire a un bouton intégré qui permet:

- Test de simulation de panne d'alimentation.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.
- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation
- Allumer en état d'urgence (plus de 24 h de charge)
- Test de durée manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation de la date et de l'heure des tests.
- Reset de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.








Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:

- | | | |
|---|--|---|
|  Vert allumé : fonctionnement correct |  Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte |  Les deux leds éteintes : absence d'alimentation ou panne totale du BAES |
|  Vert clignotant : test en cours |  Clignotement orange : défaut fonctionnel | |

Accessoires



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC




ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALT0011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

SPAZIO LUZ LUZ-3350LX


Tableau d'espacements

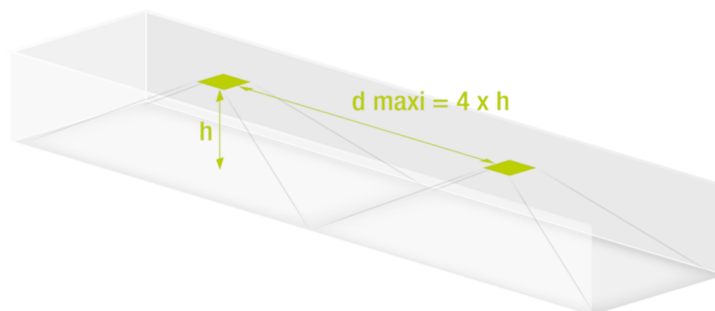

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

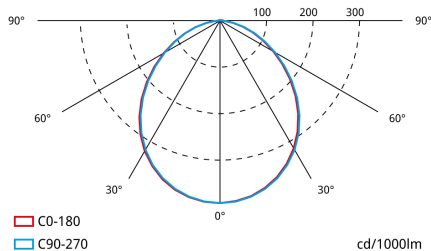

SPAZIO LUZ LUZ-3350LX

Poids (kg)

Dimensions (mm)



Poids du produit:

0.20 kg

Poids du produit emballé:

0.25 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

3.24 kg

