

SPAZIO LUZ LUZ-4048/23

Taric 9405114090



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230~ 7.5VA/48V 3.5 Wmax



Facteur de puissance: 51%



Consommation en mode permanent: 7,5 VA ca/3,5W cc



Flux assigné: 340 lm

Rendement lumineux permanent: 340 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



SPAZIO LUZ LUZ-4048/23

Caractéristiques d'installation

Le luminaire ont 5 bornes (2xL + 2xN + L1) pour activer / désactiver la fonction permanente.

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural
- Encastré plafond

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

Accessoires



ALQ0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND CARRE BLANC



ALC0011
CADRE ENCASTREMENT SPAZIO LUZ
PLAFOND ROND BLANC




ALE0065
KIT ETANCHEITE SPAZIO LUZ
IP65 / IK10



ALT0011
PASSAGES DE CABLES SPAZIO LUZ
BLANC - POUR TUBE DE Ø 20 mm

Tableau d'espacements

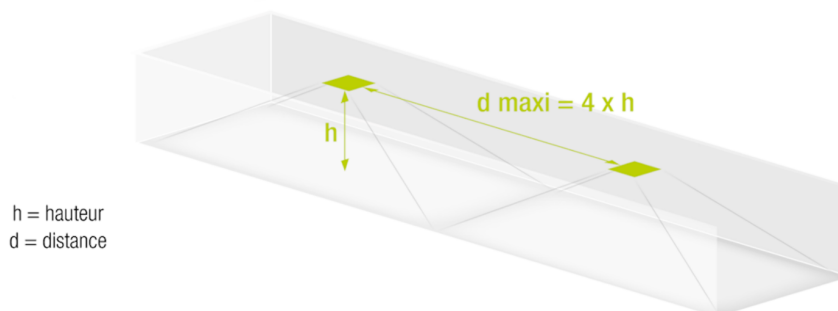

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.


Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.

La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Les informations sont valables au 23/03/2020, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

SPAZIO LUZ LUZ-4048/23

Guide photométrique

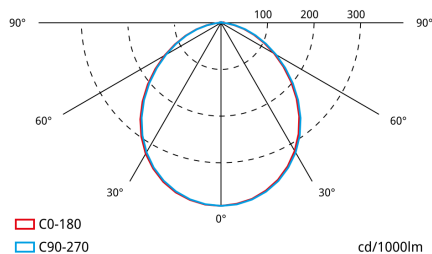

Poids (kg)



Poids du produit:
0.14 kg

Poids du produit emballé:
0.19 kg

Poids de la boîte de 12 unités:
2.49 kg

Dimensions (mm)

