

## Fiche technique

# XENA FLAT

LXF-0448/23

Taric 9405114090



8 436584474746



GARANTIE

1 AN

## Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

## Certifications



## Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) EVACUATION



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230~--2.5VA/48V-0.65 Wmax



Facteur de puissance: 35%



Consommation en mode permanent: 2.5 VA ca/ 0.65W cc



Flux assigné: 45 lm

Rendement lumineux permanent: 45 lm

## Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



## XENA FLAT LXF-0448/23

### Caractéristiques d'installation

Le luminaire ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



### Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


### Accessoires



AMD0041  
CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT  
PLAFOND BLANC




AKD010  
ACCESSOIRE XENA FLAT  
IK10




90091NMF  
PORTE ETIQUETTE XENA FLAT  
ENCASTRE PLAFOND BLANC




KAPE0065  
KIT ETANCHEITE XENA FLAT  
ENVELOPPE IP65 / IK10




90095NMF  
PORTE ETIQUETTE XENA FLAT  
SAILLIE PLAFOND BLANC




APV0000P  
ETIQUETTE ADHESIVE XENA FLAT  
MULTI-DIRECTION OPAQUE



AMU8001  
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA  
CADRE UNIVERSEL



AMU8004  
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA  
CADRE UNIV. + PORTE ETIQUETTE




AGV-60-NM  
GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT  
IK10



KEYC  
KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA  
SECURINOX


## XENA FLAT LXF-0448/23

### Tableau d'espacements

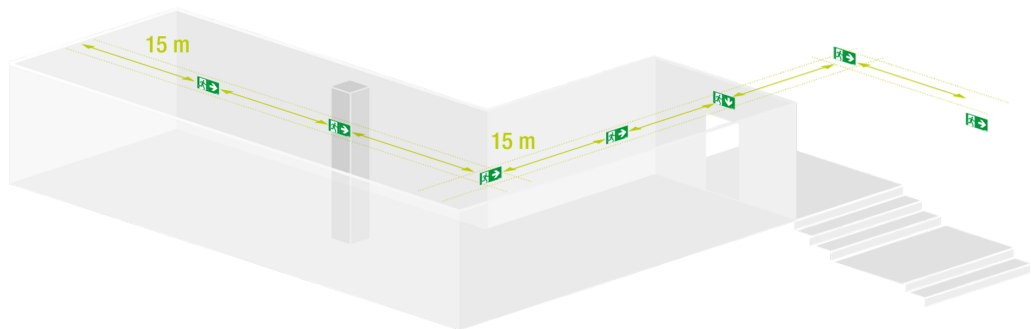

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.  
 La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

### Guide photométrique

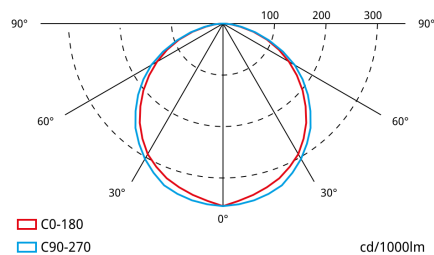

### Poids (kg)



Poids du produit:  
0.45 kg

Poids du produit emballé:  
0.50 kg

Poids de la boîte de 18 unités:  
9.40 kg

### Dimensions (mm)

