

XENA FLAT

LXF-4048/23

Taric 9405114090



8 436584474753



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Non permanent / Permanent via troisième borne



Alimentation: 230~ 7.6VA/48V 4.0 Wmax



Facteur de puissance: 51%



Consommation en mode permanent: 7,6 VA ca/4,0W cc



Flux assigné: 410 lm

Rendement lumineux permanent: 410 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003




Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées intégralement en Espagne

XENA FLAT LXF-4048/23

Caractéristiques d'installation

Le luminaire ont un pont sélecteur pour une fonction permanente / non permanente

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saillie Plafond / Mural
- Encastré plafond
- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).

Accessoires



AMD0041
CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC




KEYC
KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
SECURINOX




AKD010
ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10




KAPE0065
KIT ETANCHEITE XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10




90095NMF
PORTE ETIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC



AMU8001
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIVERSEL




AMU8004
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIV. + PORTE ETIQUETTE



AGV-60-NM
GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
IK10

XENA FLAT LXF-4048/23


Tableau d'espacements

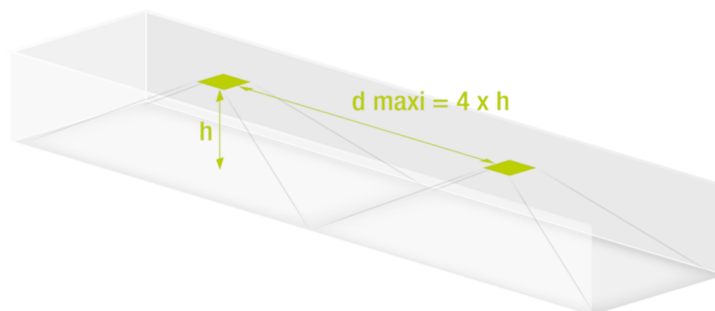

h = hauteur
 d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
 Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
 La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

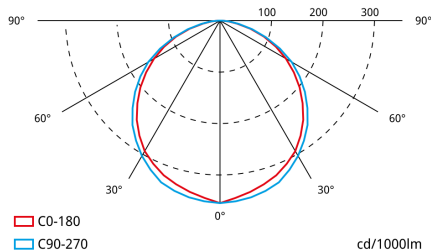

Poids (kg)



Poids du produit:
 0.45 kg

Poids du produit emballé:
 0.50 kg

Poids de la boîte de 18 unités:
 9.40 kg

Dimensions (mm)

