

TOLEDO IP65

CTE-4048

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 4 5 8 5 1 3 5 7



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 48V 7.5Wmax



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 7,5 W



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP65



IK07



Source lumineuse: 12xLEDs 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -25 / 50 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TOLEDO IP65 CTE-4048

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il a deux entrées latérales pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7.




Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.


Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


Accessoires



AMT0091
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO
PLAFOND BLANC




AGT000
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO
IK10



AKT001
ACCESSOIRE TOLEDO
IK10

Tableau d'espacements

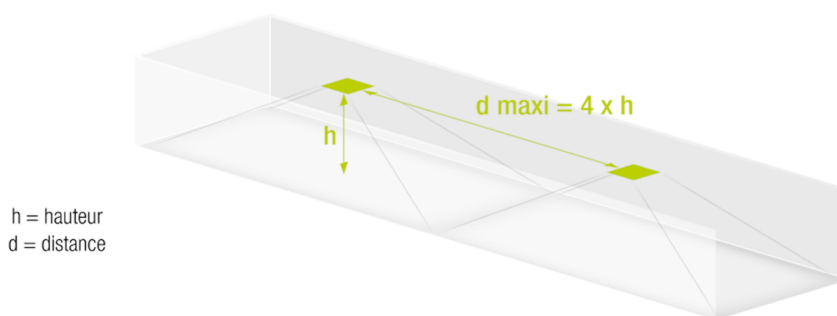

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.


Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.

La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Les informations sont valables au 12/06/2020, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances ou des caractéristiques du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.

TOLEDO IP65 CTE-4048

Guide photométrique

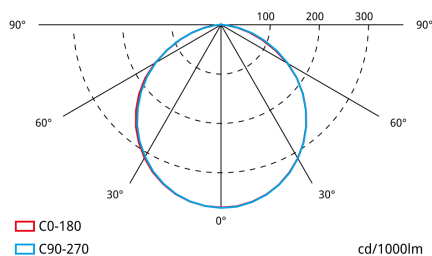

Poids (kg)



Poids du produit:

0.42 kg

Poids du produit emballé:

0.47 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

4.97 kg

Dimensions (mm)

