


TOLEDO IP44

CTS-4048

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 4 5 8 5 1 0 6 7

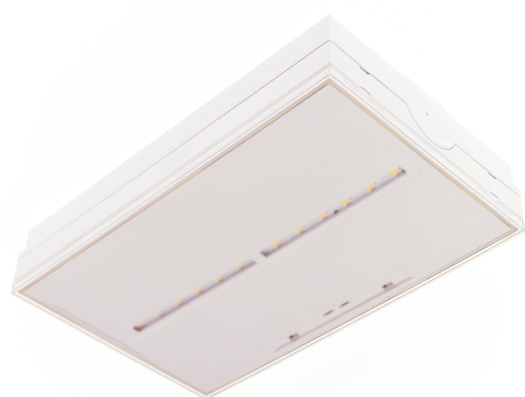

GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 48V 7.5Wmax



Facteur de puissance: >50%



Consommation en mode permanent: 7,5 W



Flux assigné: 400 lm

Rendement lumineux permanent: 400 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Source lumineuse: 12xLEDs 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -25 / 50 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TOLEDO IP44 CTS-4048

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7




Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.


Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


Accessoires



AMT0091
CADRE ENCASTREMENT TOLEDO
PLAFOND BLANC




AGT000
GRILLE DE PROTECTION TOLEDO
IK10



AKT001
ACCESSOIRE TOLEDO
IK10

Tableau d'espacements

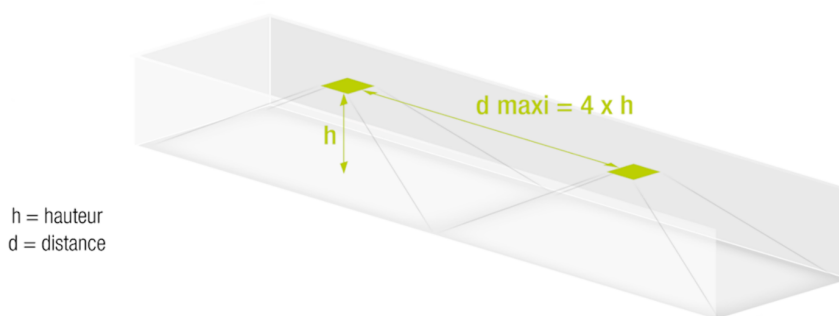


h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

TOLEDO IP44 CTS-4048

Guide photométrique

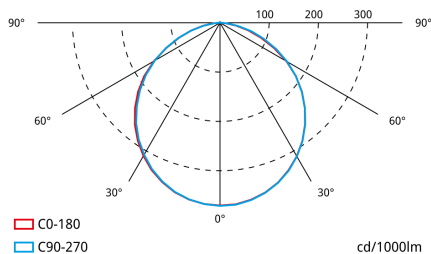

Poids (kg)



Poids du produit:

0.38 kg

Poids du produit emballé:

0.44 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

4.68 kg

Dimensions (mm)

