

Fiche technique

ELYA P-400

LEP-4048/23



8 43 66 23 83 95 29



GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) AMBIANCE

Système de contrôle: LSC

Type: Permanent

Alimentation: 230Vac 12.5VA/48Vdc 6.85Wmax

Facteur de puissance: >50%

Consommation en mode permanent: 12,5 VA ca/ 6,85W cc

Flux assigné: 510 lm
Rendement lumineux permanent: 510 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond - Encastré Plafond

Isolation: Classe II

IP44

IK04

Source lumineuse: 6xLED 0.5W

Température de couleur des LED: 4000 K

Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate

Couleur: Blanc RAL9003

Diffuseur / Optique: Lentille anti-panique + d'évacuation en polycarbonate

Température de fonctionnement: -20 / 40 °C

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

ELYA P-400 LEP-4048/23

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface




Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


Tableau d'espacements

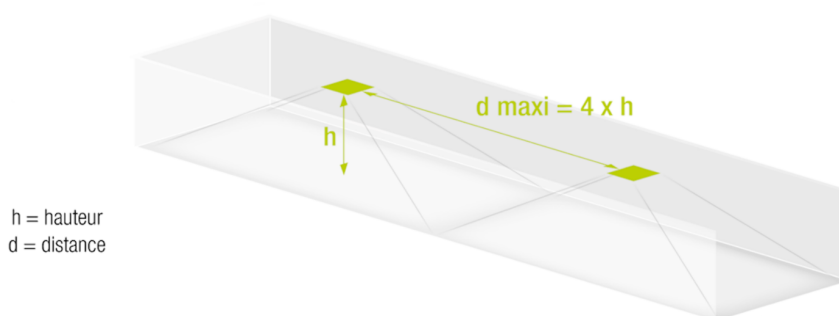

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

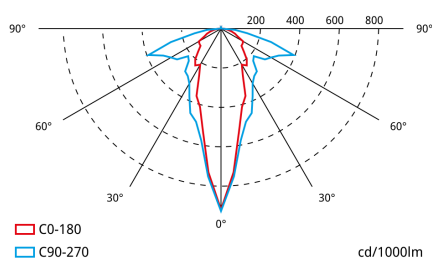

ELYA P-400 LEP-4048/23

Poids (kg)



Poids du produit:

0.26 kg

Poids du produit emballé:

0.33 kg

Poids de la boîte de 12 unités:

4.17 kg

Poids de la boîte de 18 unités:

0.79 kg



Dimensions (mm)

