

SATURNO LUMINAIRES

LSIVC2200A

Taric 9405114090



8 43 65 84 47 73 03



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60079-0, EN-60079-1, EN-60079-31,
EN-62386

Certifications



ClassNK

Spécifications fonctionnelles



Luminaire



ATEX

Zone 1/Zone 21/Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db



Système de contrôle: DALI2



Bus de données: Oui



Alimentation: 220-240V 50/60Hz<20W / 220-240Vdc<20W



Facteur de puissance: >95%



Consommation en mode permanent: 20 W



Rendement lumineux permanent: 2850 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural



Isolation: Classel



IP66



IK07



Source lumineuse: 1 X LED 16W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Aluminium



Coleur: Jaune RAL1007



Diffuseur / Optique: Verre



Température de fonctionnement: -20 / 55 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

SATURNO LUMINAIRES LSIVC2200A

Caractéristiques d'installation

Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5 mm².

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural avec brides de serrage. (Accessoire supplémentaire requis)
- Plafond suspendu, avec boulon à œil. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage du tube de surface

Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus), dont une est fournie avec un bouchon

Diffuseur tubulaires:

- Verre borosilicate, E1 (7mm épaisseur) E2/E3 (9mm épaisseur)
- Polycarbonate, Protection UV. (3mm épaisseur)

Fonderie et connexions:

- Injection d'aluminium
- Fabriqué en alliage d'aluminium de qualité marine sans cuivre
- Peinture polyuréthane jaune RAL-1003
- Joint torique antidéflagrant
- Entrées 2 3/4 "NPT pour presse-étoupes (non inclus)
- 1 prise fournie
- Connexion électrique par connecteur 5 broches + T pour câble jusqu'à 2,5mm²
- Compatible pour montage sur surfaces inflammables



Caractéristiques de fonctionnement

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.

Accessoires



BRD001
BRIDE DE FIXATION SATURNO
LOT DE 2




CAM001
BOULON A ŒIL SATURNO
POUR FIXATION SUSPENDUE



PSA001
PRESSE ETOUPE SATURNO

SATURNO LUMINAIRES LSIVC2200A

Guide photométrique

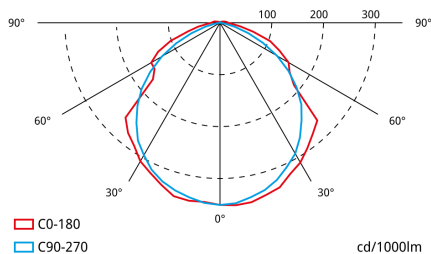

Poids (kg)



Poids du produit:
9.84 kg

Poids du produit emballé:
10.51 kg

Dimensions (mm)

