

Fiche technique

TOLEDO IP44

LTS-3018EX

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 4 5 8 5 8 7 4 5



GARANTIE

2 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-805, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Bloc Autonome d'Éclairage d' HABITATION



Système de contrôle: SATI



AutoTest: Oui



Type: Non permanent



Alimentation: 230V~ 50Hz 1.2Wmax



Facteur de puissance: >25%



Consommation en mode non permanent: 1,2 W



Flux assigné: 8 lm



Autonomie: 5 h
Batterie: 3.6V-0.8Ah Ni-Cd



Temps de charge: 24 h



Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP44



IK07



Source lumineuse: 4 x LED 0.085W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Couleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: 0 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

TOLEDO IP44 LTS-3018EX

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il possède deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7



Caractéristiques de fonctionnement

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte




Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES

Accessoires




AMT0091

CADRE ENCASTREMENT TOLEDO
PLAFOND BLANC



ABX0091

PORTE ETIQUETTE TOLEDO
ENCASTRE PLAFOND BLANC




APV0030P

ETIQUETTE ADHESIVE TOLEDO
MULTI-DIRECTION OPAQUE



ABT0091


PORTE ETIQUETTE TOLEDO
SAILLIE PLAFOND / MURAL BLANC



AGT000

GRILLE DE PROTECTION TOLEDO
IK10

TOLEDO IP44 LTS-3018EX




AKT001
ACCESSOIRE TOLEDO
IK10




APV001
ETIQUETTE ADHESIVE TOLEDO
MULTI-DIRECTION - EAS




APV002
ETIQUETTE ADHESIVE TOLEDO
MULTI-DIRECTION - PMR




CTB101
PLAQUE SERIGRAPHIEE TOLEDO
DOUBLE FACE FLECHE BAS




CTB102
PLAQUE SERIGRAPHIEE TOLEDO
SIMPLE FACE FLECHE BAS



CTB103
PLAQUE SERIGRAPHIEE TOLEDO
DOUBLE FACE FLECHE GAUCHE / DROITE




CTB104
PLAQUE SERIGRAPHIEE TOLEDO
SIMPLE FACE FLECHE GAUCHE



CTB105
PLAQUE SERIGRAPHIEE TOLEDO
SIMPLE FACE FLECHE DROITE


Tableau d'espacements

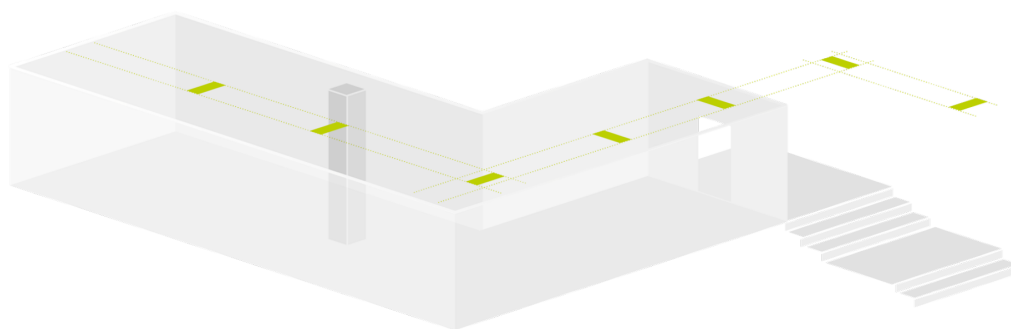

Un BA EH doit être installé à chaque étage et palier d'un immeuble, dans les sas, les circulations et dégagements ainsi que les couloirs obscurs ou tout changement de direction

TOLEDO IP44 LTS-3018EX

Guide photométrique

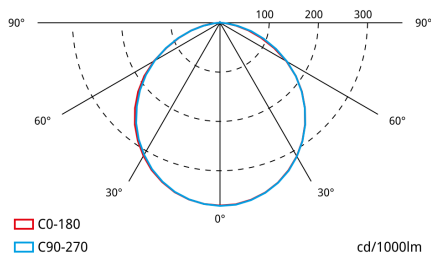

Poids (kg)



Poids du produit:

0.53 kg

Poids du produit emballé:

0.58 kg

Poids de la boîte de 10 unités:

6.10 kg

Dimensions (mm)

