

Fiche technique

XENA FLAT

LXF-0448/23

Taric 9405114090



8 4 3 6 5 8 4 4 7 4 7 4 6



GARANTIE

1 AN

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE-C71-802, NF-467

Certifications



Spécifications fonctionnelles



Luminaires sur Source Centralisée (LSC) EVACUATION



Système de contrôle: LSC



Type: Permanent



Alimentation: 230V~2.5VA/48V 0.65Wmax



Facteur de puissance: >35%



Consommation en mode permanent: 2,5 VA ca/ 0,65W cc



Flux assigné: 45 lm

Rendement lumineux permanent: 45 lm

Spécifications Mécaniques et Esthétiques



Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural - Encastré plafond



Isolation: Classe II



IP42



IK04



Source lumineuse: 12xLED 0.5W



Température de couleur des LED: 4000 K



Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate



Coleur: Blanc RAL9003



Diffuseur / Optique: Polycarbonate Transparent



Température de fonctionnement: -20 / 40 °C



Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

XENA FLAT LXF-0448/23

Caractéristiques d'installation

Installation avec patère de fixation.

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural.
- Encastré plafond. (Accessoire supplémentaire requis)
- Mur semi-encastré. (Accessoire supplémentaire requis)

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré
- Câblage avec tube de surface (max M20)



Caractéristiques de fonctionnement

Luminaire du type: Centralisé.

Valable pour être fourni des manières suivantes:

- Directement à la tension nominale.
- Par une armoire d'alimentation centralisée à tension nominale (voir options possibles).


Accessoires



AMD0041
CADRE ENCASTREMENT XENA FLAT
PLAFOND BLANC




AKD010
ACCESSOIRE XENA FLAT
IK10

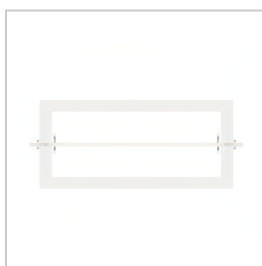


90091NMF
PORTE ÉTIQUETTE XENA FLAT
ENCASTRE PLAFOND BLANC




KAPE0065
KIT ÉTANCHEITÉ XENA FLAT
ENVELOPPE IP65 / IK10

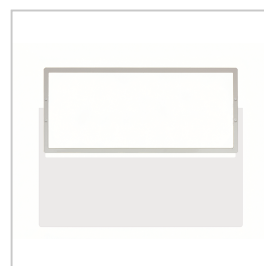


90095NMF
PORTE ÉTIQUETTE XENA FLAT
SAILLIE PLAFOND BLANC




APV0000P
ÉTIQUETTE ADHÉSIVE XENA FLAT
MULTI-DIRECTION OPAQUE



AMU8001
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIVERSEL



AMU8004
ACCESSOIRE XENA FLAT / DIANA
CADRE UNIV. + PORTE ÉTIQUETTE

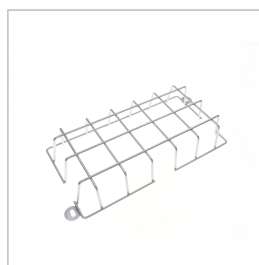


AGV-60-NM
GRILLE DE PROTECTION XENA FLAT
IK10



KEYC
KIT ENVELOPPE CYLINDRIQUE XENA
SECURINOX


XENA FLAT LXF-0448/23

Tableau d'espacements

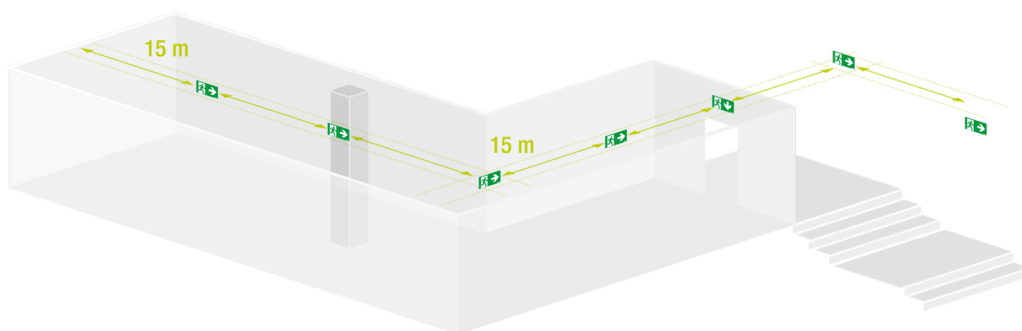

Un BAES Évacuation doit être placé à chaque obstacle, changement de direction, de niveau, ou sortie et issue de secours afin d'assurer l'éclairage des cheminements.
 La distance maximale entre deux BAES Évacuation est de 15 mètres.

Guide photométrique

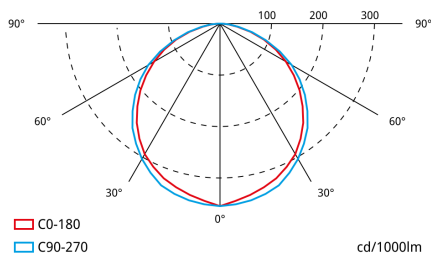

Poids (kg)



Poids du produit:
 0.40 kg

Poids du produit emballé:
 0.46 kg

Poids de la boîte de 18 unités:
 8.61 kg

Dimensions (mm)

