

MAXILUM-EVO C.F. PMV-3250LD+F



8 43 58 2 17 00 66 2



GARANTIE

3 ANS

Normes techniques

EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, NF-C71-800, NF-C71-801, NF-C71-820

Certifications



Spécifications fonctionnelles

	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité EVAC/AMBIANCE
	Système de contrôle: SATI Adressable SmartZ®
	AutoTest: Oui
	Bus de données: Oui
	Type: Non permanent
	Alimentation: 230Vac 50Hz 7.5WMax
	Facteur de puissance: >40%
	Consommation en mode non permanent: 7,5 W
	Flux assigné: 3900 lm
	Autonomie: 1 h Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah) LiFePO ₄
	Temps de charge: 12 h
	Télécommande: Oui

Spécifications Mécaniques et Esthétiques

	Possibilité d'installation: Saillie Plafond/Mural
	Isolation: Classe II
	IP65
	IK07
	Source lumineuse: 2x LEDS 20W
	Température de couleur des LED: 4000 K
	Composition base, réflecteur, patère: Polycarbonate
	Couleur: Blanc RAL9003
	Température de fonctionnement: -20 / 25 °C
	Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui



Conçues et fabriquées
intégralement
en Espagne

MAXILUM-EVO C.F. PMV-3250LD+F

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

- Saille Plafond / Mural

Possibilité de connexion:

- Câblage du tube de surface

Il possède 4 entrées pour les presse-étoupes PG-11 (inclus).

Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.

Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs, dans les chambres froides



Caractéristiques de fonctionnement

Ce luminaire est compatible avec le système intelligent de gestion de l'éclairage de secours SmartZ®, conçu pour faciliter la maintenance et le contrôle de l'installation.

Le système permet une surveillance en temps réel, générant des alertes automatiques en cas de défaut potentiel et éliminant la nécessité d'inspections manuelles individuelles. De plus, il permet l'intégration avec d'autres systèmes, qu'ils soient câblés ou sans fil.

La communication se fait par deux fils avec polarité, connectés à une Centrale de Contrôle CWS, permettant son intégration dans l'écosystème SMARTZ.

En cas de non-connexion à la Centrale CWS, le luminaire fonctionnera en mode Autotest, exécutant automatiquement les tests détaillés ci-dessous.

BAES contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.



Test fonctionnel
tous les **7 jours**.



Test d'autonomie
tous les **365 jours**.

Le résultat des tests est
affiché par les LEDs d'état.

Le BAES dispose de LEDs d'état qui indiquent:



Vert allumé : fonctionnement correct



Vert clignotant : test en cours



Orange allumé : batterie ou autonomie incorrecte



Clignotement orange : défaut fonctionnel



Les deux leds éteintes :
absence d'alimentation ou
panne totale du BAES


Accessoires



AGM160
ACC. GRILLE PROTEC. FLAT
POUR BLOC PHARE

MAXILUM-EVO C.F. PMV-3250LD+F


Tableau d'espacements

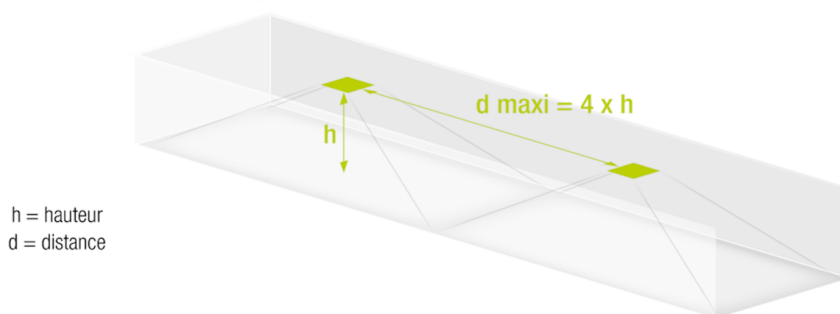

h = hauteur
d = distance

Chaque local doit être éclairé par au moins 2 BAES Ambiance.
Flux lumineux minimum de 5 lumens / m² de surface de sol.
La distance entre 2 BAES Ambiance ne doit pas être supérieure à 4 fois la hauteur de pose.

Guide photométrique

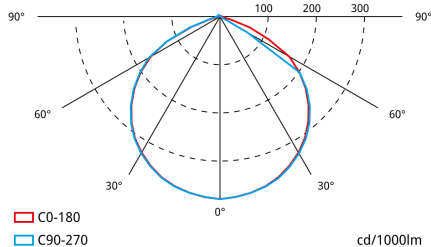

Poids (kg)



Poids du produit:
2.65 kg

Poids du produit emballé:
2.93 kg

Dimensions (mm)

